خانه طیور
Kermani Group

History

Kermani Production Group was established in 1964 by the efforts of the founder and consultation with experienced experts as a production-industrial company engaged in different industrial ventilation systems including paultry houses. Later in 2009, company's name was changed to Fanavaran Tahvieh Payam Co. and it kept developing its activity and growing trend. In continuation of strategic process of its founder's ideals, the group established the brand Poultry House in 2009 and enjoyed the world's latest technology aiming at promoting the quality of its products. Having obtained the exclusive representation of Big Herdsman Company, the group intended to improve the scientific level of Iranian poultry breeders with a formulated program while offering the best equipment required by poultry industry. As to the cost price, Poultry House broke unusual market prices and successfully provided a reasonable competition in the market of poultries' equipment and consuming tools. That competition resulted in the progress of domestic producers and fulfillment of expectations and demands of customers throughout our dear counry and even international markets.

Mission

Continuous effort for construction and development of our dear country was the main objective and motive for startup of company. Such an objective could not be fulfilled except by the unsparing collaboration of engineers and their determination to use modern science and technology for the development of IRAN.

Perspective

- Further promotion of quality of products and services in parallel with domestic and international standards
- Transfer of modern technology to the country
- Development of sale and after sale service network in all provincial centers
- Development of knowledge-based human resources
- Development of added value services based on the needs of customers
- Establishment of a club for the customers of Poultry House large family
- And providing a competitive price based on target markets are all included in the 5-year plan agenda of this group.

Value

The most important values of this group include increased efficiency, development of hardware and software facilities, updated production by using facilities and perseverance of knowledge-based forces aiming at increasing the satisfaction of domestic and foreign customers.Now, with a record of more than half a century continsuous and professional activity of Kermani Group based on strategic thinking and development of activities of Poultry House in design and manufacturing of all pieces of equipment for poultry houses, enjoying local and international experts, modern technology of the world based on international standards and the provided competitive advantages all have resulted over time in emergence of an active and appreciatble potential in the field of nationl production in the manner that currently this company has successfully offered services and has obtained significant honors.

Love of country is the first priority and hope is the only code to continue the way.

تاریخچه

گروه تولیدی کرمانی در سال ۱۳۴۳ با همت بنیانگذار و هم فکری کارشناسان با سابقه و مجرب، به عنوان شرکتی تولیدی-صنعتی، در زمینه انـواع سیستم های تهویـه صنعتی، از جملـه تهویـه سالن هـای مرغداری تاسیس گردید و در سال ۱۳۸۸ به شرکت فناوران تهویه پیام تغییر نام داده و به گسترش فعالیت و روند رو به رشد خود ادامه داد.

این گروه در ادامه روند استراتژیک آرمان های بنیانگذار، برند خانه طیور را در سال ۱۳۸۸ تاسیس نمود و با هدف ارتقای سطح کیفیت محصولات خود از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا بهره گرفته و بـا اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت بیگ هردسمن ضمـن عرضـهٔ بهترین تجهیـزات مـورد نیاز صنعت مرغـداری با برنامه ای مدوّن درصدد ارتقای سطح علمی مرغداران ایران نمود. خانه طیور در زمینه قیمت تمام شده ضمن شکستن قیمت های نامتعارف بازار، موفق به رقابت قابل قبولی در بازار تجهیزات لوازم مصرفـی مرغـداری ها شد که این رقابت موجب پیشرفت تولید کنندگان داخلی و همچنین تامین کلیه انتظارات و خواسته های مشتریان در سراسر میهن عزیزمان و حتّی در بازارهای جهانی شد.

ماموریت

هدف و انگیزه اصلی در راه اندازی این شرکت تلاش مستمر در راه ساختن و آبادانی میهن عزیزمان بود که این هدف جز با همکاری بی دریغ مهندسان و عزم راسخ آنها در استفاده از علوم و تکنولوژی جدید برای آبادانی سرزمین ایران امکان پذیر نبود.

چشم انداز

ارتقای هرچه بیشتر سطح کیفیت محصولات و خدمات در راستای استانداردهای داخلی و بین المللی
انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور
توسعه شبکه فروش و خدمات پس از فروش در کلیه مراکز استان ها
توسعه منابع انسانی دانش محور
توسعه خدمات ارزش افزوده مبتنی بر نیازهای مشتریان
تاسیس باشگاه مشتریان خانواده بزرگ خانه طیور
و ارایه قیمت رقابتی بر اساس بازارهای هدف در دستور کار برنامه ۵ ساله این مجموعه قراردارد.

ارزش

مهمترین ارزش‌های این مجموعه افزایش بهره‌وری، توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تولید به هنگام با استفاده از امکانات و پشتکار نیروهای دانش بنیان با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان داخلی و خارجی می باشد.

اکنون با سابقه بیش از نیم قرن فعالیت مستمر و حرفه ای گروه کرمانی مبتنی بر تفکر استراتژیک و گسترش فعالیت های خانه طیور در زمینهٔ طراحی و ساخت کلیهٔ تجهیزات سالن‌های مرغداری، با بهره‌گیری کارشناسان داخلی و بین المللی، پرسنل مجرب، تکنولوژی روز دنیا مبتنی بر استانداردهای جهانی و مزیت های رقابتی ایجاد شده، درگذر زمان باعث پدید آمدن پتانسیلی فعال و قابل تقدیر در عرصه تولید ملی شده است به نحوی که هم اکنون این شرکت موفق به ارایه خدمات و کسب افتخارات بسیار قابل توجهی گردیده است.

عشق به وطن سرلوحه کار، و امید تنها رمز ادامه راه است.

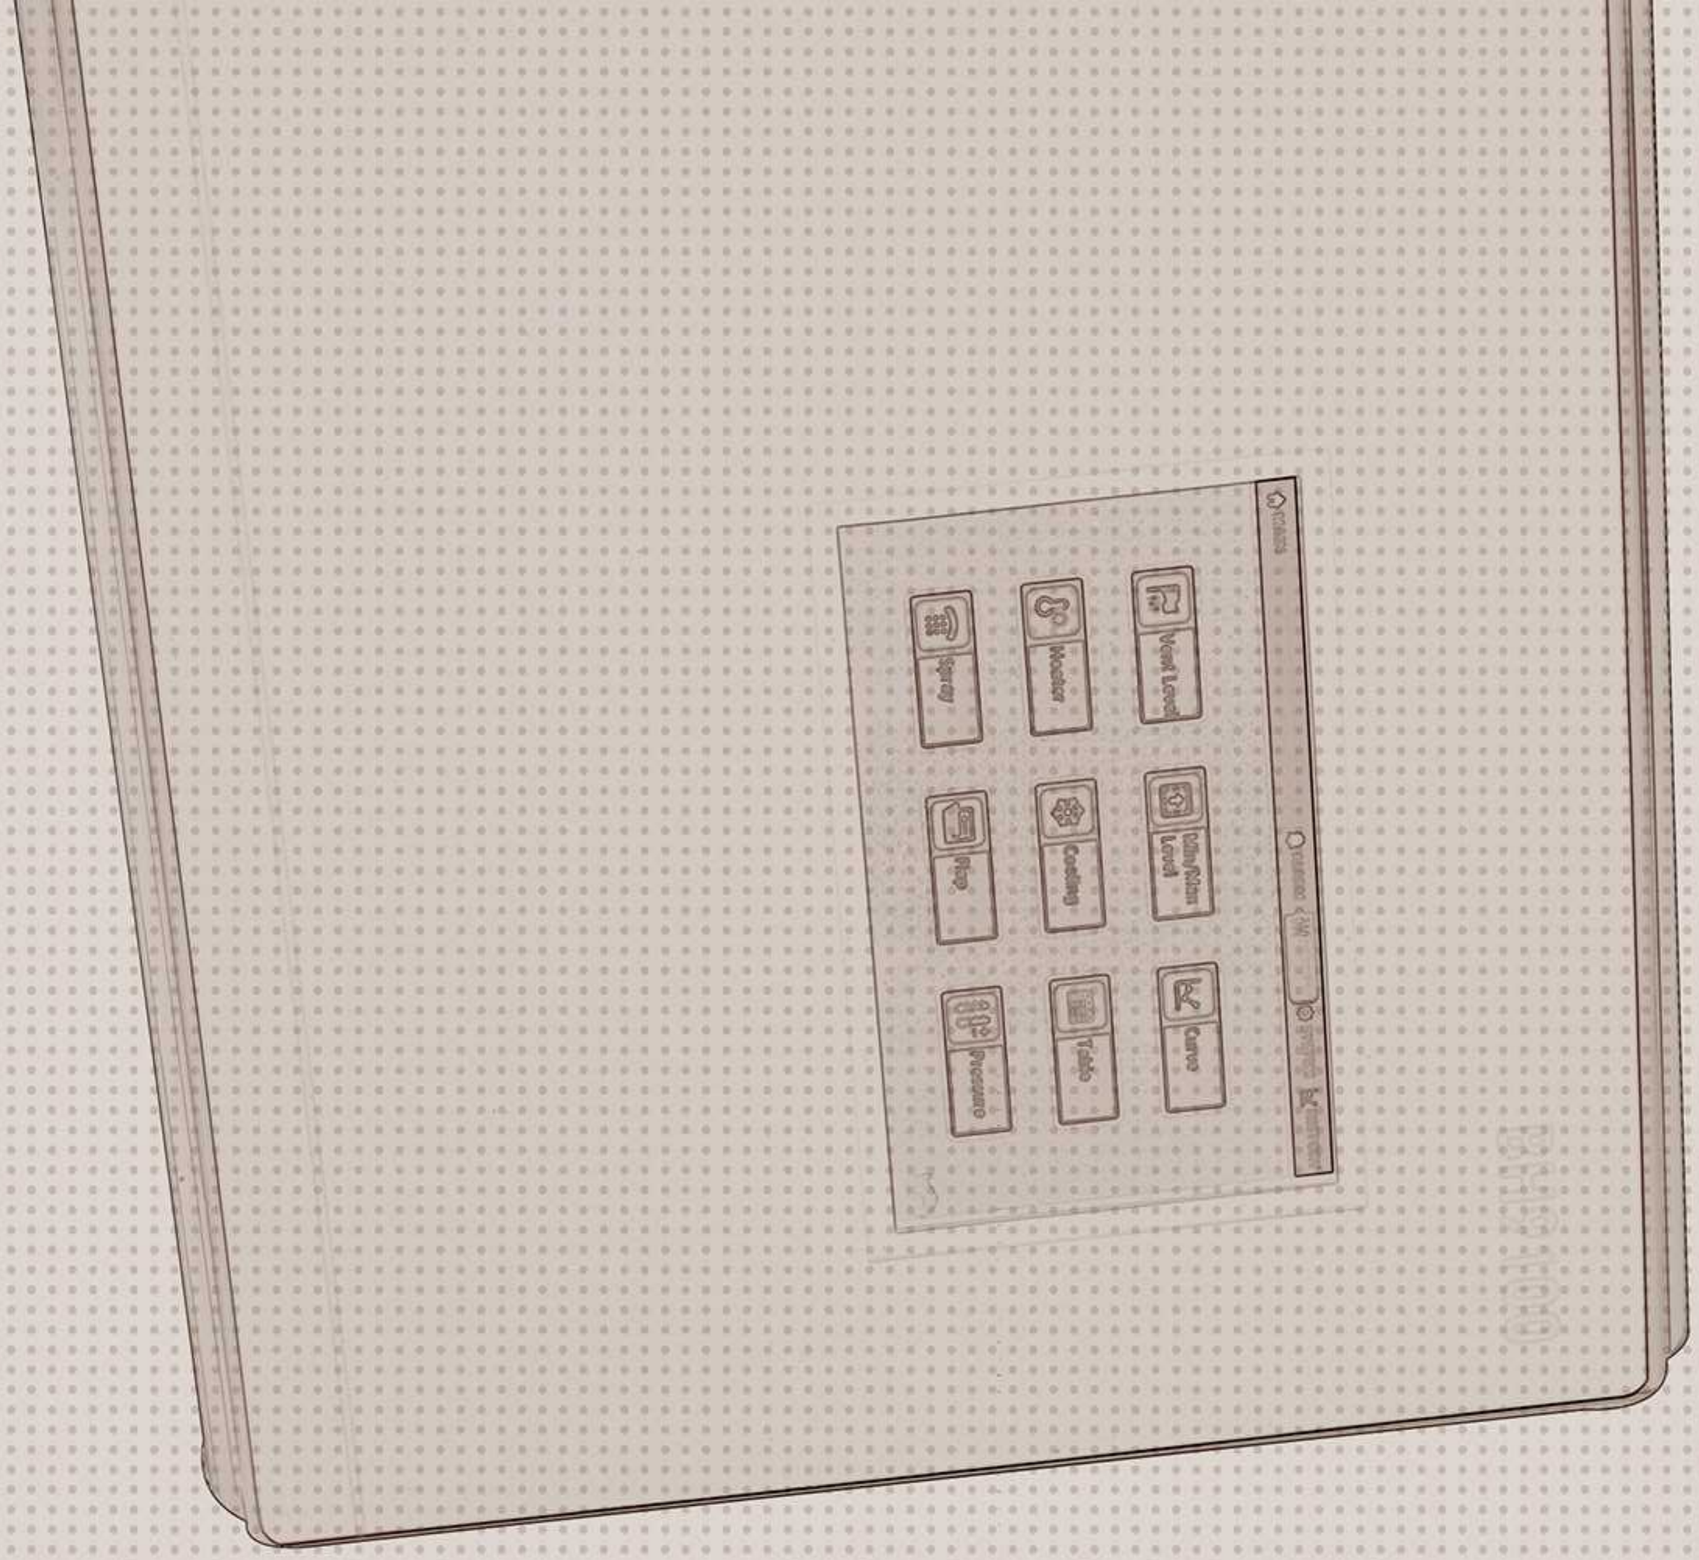
Water Level
Curve
Monitor
Table
Spray
Pressure

سیستم اتوماسیون

AUTOMATION SYSTEM

در عصر جدید به منظور بالا بردن کیفیت تولید، مدیریت بهینه فارم و منابع انسانی و همچنین کاهش مصرف انرژی در صنعت طیور، استفاده از اتوماسیون در سالن های پرورش و تولید، امری اجتناب ناپذیر است.

In the modern age, use of automation in breeding and production house for increasing production quality, optimum management of farm and human resources and decrease of energy consumption in poultry industry is an inevitable issue.

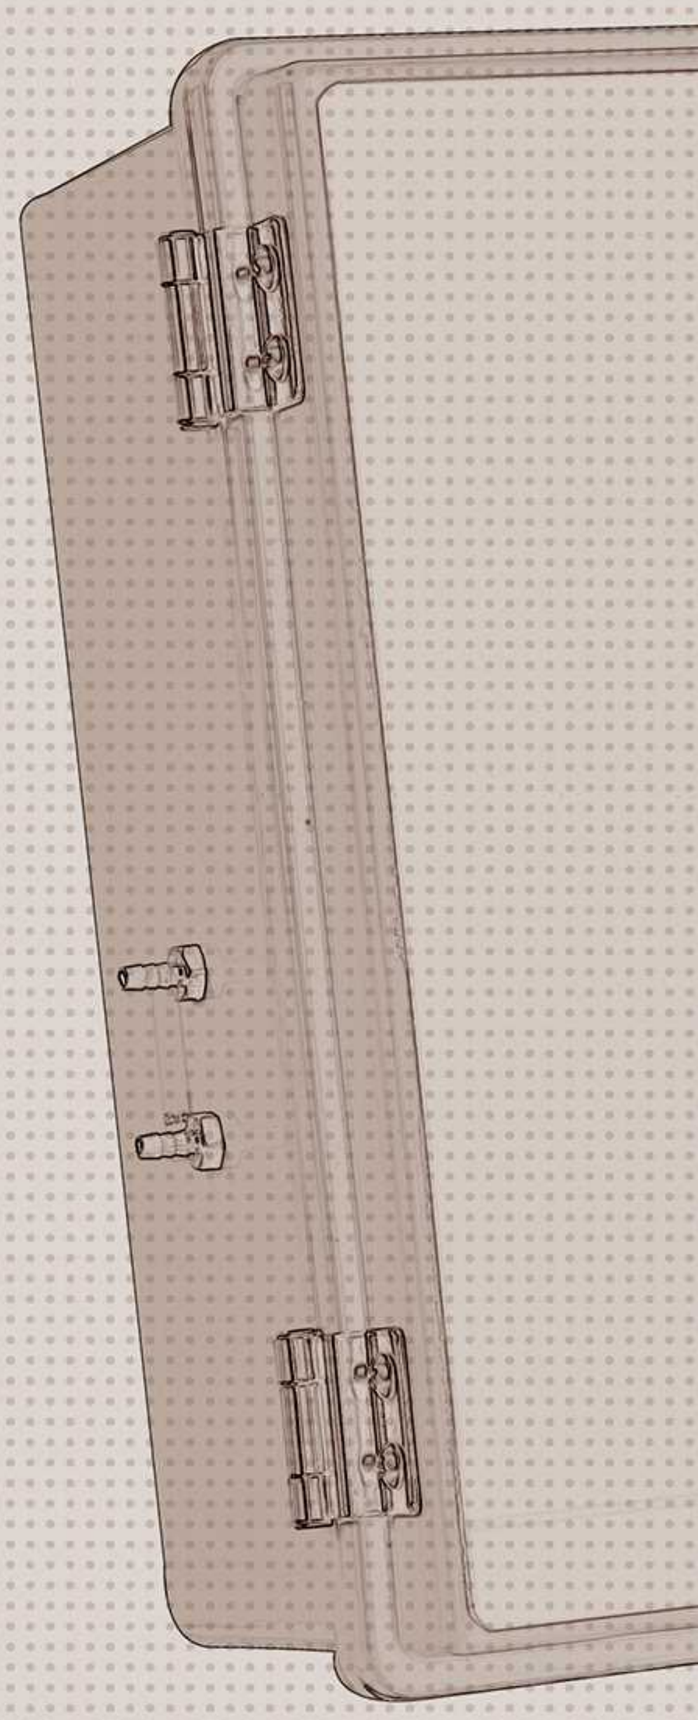

Climate controller

سیستم اتوماسیون سالن های مرغداری

General Goals

- Optimization of energy consumption and 50% decrease in fuel consumption
- Decrease of overhead costs during the period and annual costs
- Prevention from any error by manpower in the house
- Decrease of manpower resource traffic inside the house and prevention from disease and stress transmission among the poultries
- Possibility of increased density up to 18 chickens with a weight of 2.5 kg each per square meter.

اهداف کلی

- بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش ۵۰ درصدی مصرف سوخت
- کاهش هزینه های سربار طی دوره و هزینه های سالانه
- جلوگیری از بروز هر گونه خطا و اشتباه توسط نیروی انسانی در سالن
- کاهش تردد نیروی انسانی به داخل سالن و جلوگیری از انتقال بیماری و استرس میان طیور
- امکان افزایش تراکم تا ۱۸ قطعه مرغ ۲/۵ کیلویی در هرمترمربع

BH8218

BH6211

BH-NF08

Technical plans

- Combined ventilation management system (minimum, transaction and tunnel ventilations)
- Management system for 6 to 26 groups of fans separetly
- Management system for speed fans (separate group)
- Heating management system for the houses (heaters)
- Cooling management system for the house (cooling pad)
- Light management sysem for the house (sunrise and sunset)
- Feeding management system
- Air inlet adjustment system
- Tunnel air inlet adjustment system (insulation boards and Curtain)
- Fogging system
- Controlling harmful gasses (ammonia) by providing a balance between temperature and moisture (exclusive)
- Equipped with separate temperature sensors inside and outside of the house (for the first time)
- Capable to be connected to computer and to control the house from any point of the world
- Capable to report temperature and humidity of the house during the entire period
- The amount of water, feed automatic metering , history data management
- Equipped with alarm system
- Capable to simultaneously send texts to several lines

برنامه های فنی

- سیستم مدیریت تهویه ترکیبی (عرضی ، انتقالی و تونلی) برای اولین بار در ایران
- سیستم مدیریت ۶ الی ۲۶ گروه فن به صورت مجزا
- سیستم مدیریت فن های دور متغیر (گروه مجزا)
- سیستم مدیریت گرمایش سالن (هیترها)
- سیستم مدیریت سرمایش سالن (پد خنک کننده)
- سیستم مدیریت نور سالن (طلوع و غروب خورشید)
- سیستم مدیریت تغذیه
- سیستم تنظیم زاویه دریچه ها
- سیستم تنظیم میزان ورودی هوای تونلی(پرده‌های ورودی-دریچه‌های تونلی)
- سیستم تنظیم رطوبت سالن (مه پاش)
- کنترل گازهای مضر (آمونیاک)، با ایجاد تعادل بین دما و رطوبت(انحصاری)
- مجهز به سنسور دما در داخل و بیرون سالن به صورت مجزا (برای اولین بار)
- قابلیت اتصال به کامپیوتر و کنترل سالن از هر نقطه دنیا
- قابلیت گزارش گیری دما و رطوبت سالن در کل دوره
- مشاهده میزان دان و آب مصرفی روزانه و کل دوره
- مجهز به سیستم هشدار دهنده
- قابلیت ارسال همزمان SMS به چند خط

Automatic flushing system

- Capability to adjust washing of the lines by considering requirement and conditions of the house
- Set the washing duration according to line length
- Separate washing of the lines to avoid loss of water pressure
- Capable to flush up to 8 drinking lines per hour

سیستم شستشوی اتوماتیک آبخوری

- قابلیت تنظیمات شستشوی خطوط با توجه به نیاز و شرایط سالن
- تنظیم مدت زمان شستشو با توجه به طول خط
- تنظیم زمان شستشو جهت جلوگیری از هدر رفت آب
- شستشوی خطوط به منظور جلوگیری از کاهش فشار آب به صورت مجزا
- قابلیت شستشو تا ۸ خط آبخوری در ساعات و روزهای دلخواه

www.poultryhouse.co

- صفحه کنترل لمسی ۷ اینچی، زیبا و مقاوم
- کنترل اتوماتیک ۲۶ گروه فن، تنظیم ۳۶ مرحله تهویه
- کنترل اتوماتیک سیستم گرمایشی با قابلیت تقسیم بندی ۵ منطقه گرمایی
- محاسبات اتوماتیک میزان تهویه مورد نیاز، سرعت باد و دمای قابل حس توسط پرنده
- قابلیت اتصال سنسور CO^2

- 7/10 inch touch screen control, beautiful and generous on appearance.
- Automatic control of 26 fan group. Set up 36 level of ventilation, fine control
- Automatic control of heater, can be divided into 5 separate heating zone
- Automatic calculation of ventilation rate, wind speed and body feeling temperature
- Support to connect the inside temperature, outside temperature, humidity, pressure sensor, co2 sensor

مدیریت سیستم هشدار alarm system management	مدیریت سیستم روشنایی lighting system management	مدیریت سیستم تغذیه feeding system management		مدیریت سیستم رطوبت humidity system management	مدیریت سیستم سرمایش گرمایش cooling/heating system management		مدیریت سیستم تهویه ventilation system management				سنسورها Sensors				مدل model
آلارم Alarm	برنامه نوری Light program	سیستم ثبت میزان آب و دان مصرفی water and feed metering	برنامه غذایی Feeding program	سیستم مه پاش fogging system	سیستم هیتر heater system	سیستم پد خنک کننده cooling pad system	سیستم تنظیم ورودی هوای اینلت air inlet adjusting system	سیستم تنظیم ورودی هوای تونلی curtain adjusting system	گروه فن دور متغیر speed fan group	تعداد گروه فن fan groups	سنسور فشار منفی negative pressure sensor	سنسور رطوبت humidity sensor	سنسوردما Temperature sensor		
													بیرون سالن outside	داخل سالن Inside	
✓	✓✷	✓✷	✓	✓	5	✓	✓	✓	✓✷	26✸	1	1	1	5	BH 9100
✓	✓✷	✓✷	✓	✓	1✸	✓	✓	✓	✓✷	8	1	1	1	3	BH 8218 V 4.17✷
✓	✓✷	✓✷	✓	✓	1✸	✓	✓	✓	✓✷	8	-	1	1	3	BH 8218 V 4.17
✓	-	-	-	-	1	✓	سفارشی customize	سفارشی customize	-	6	-	1	0	4	BH 6211 V 3.0

✸ Has the augmentation ability
✷ Complementary facilities must be pourchased in order to use this function
✷ Equipped with negative pressure sensor

✸ قابلیت افزایش دارد.
✷ جهت استفاده از این قابلیت باید تجهیزات مکمل خریداری شود.
✷ سنسور فشار منفی دارد.

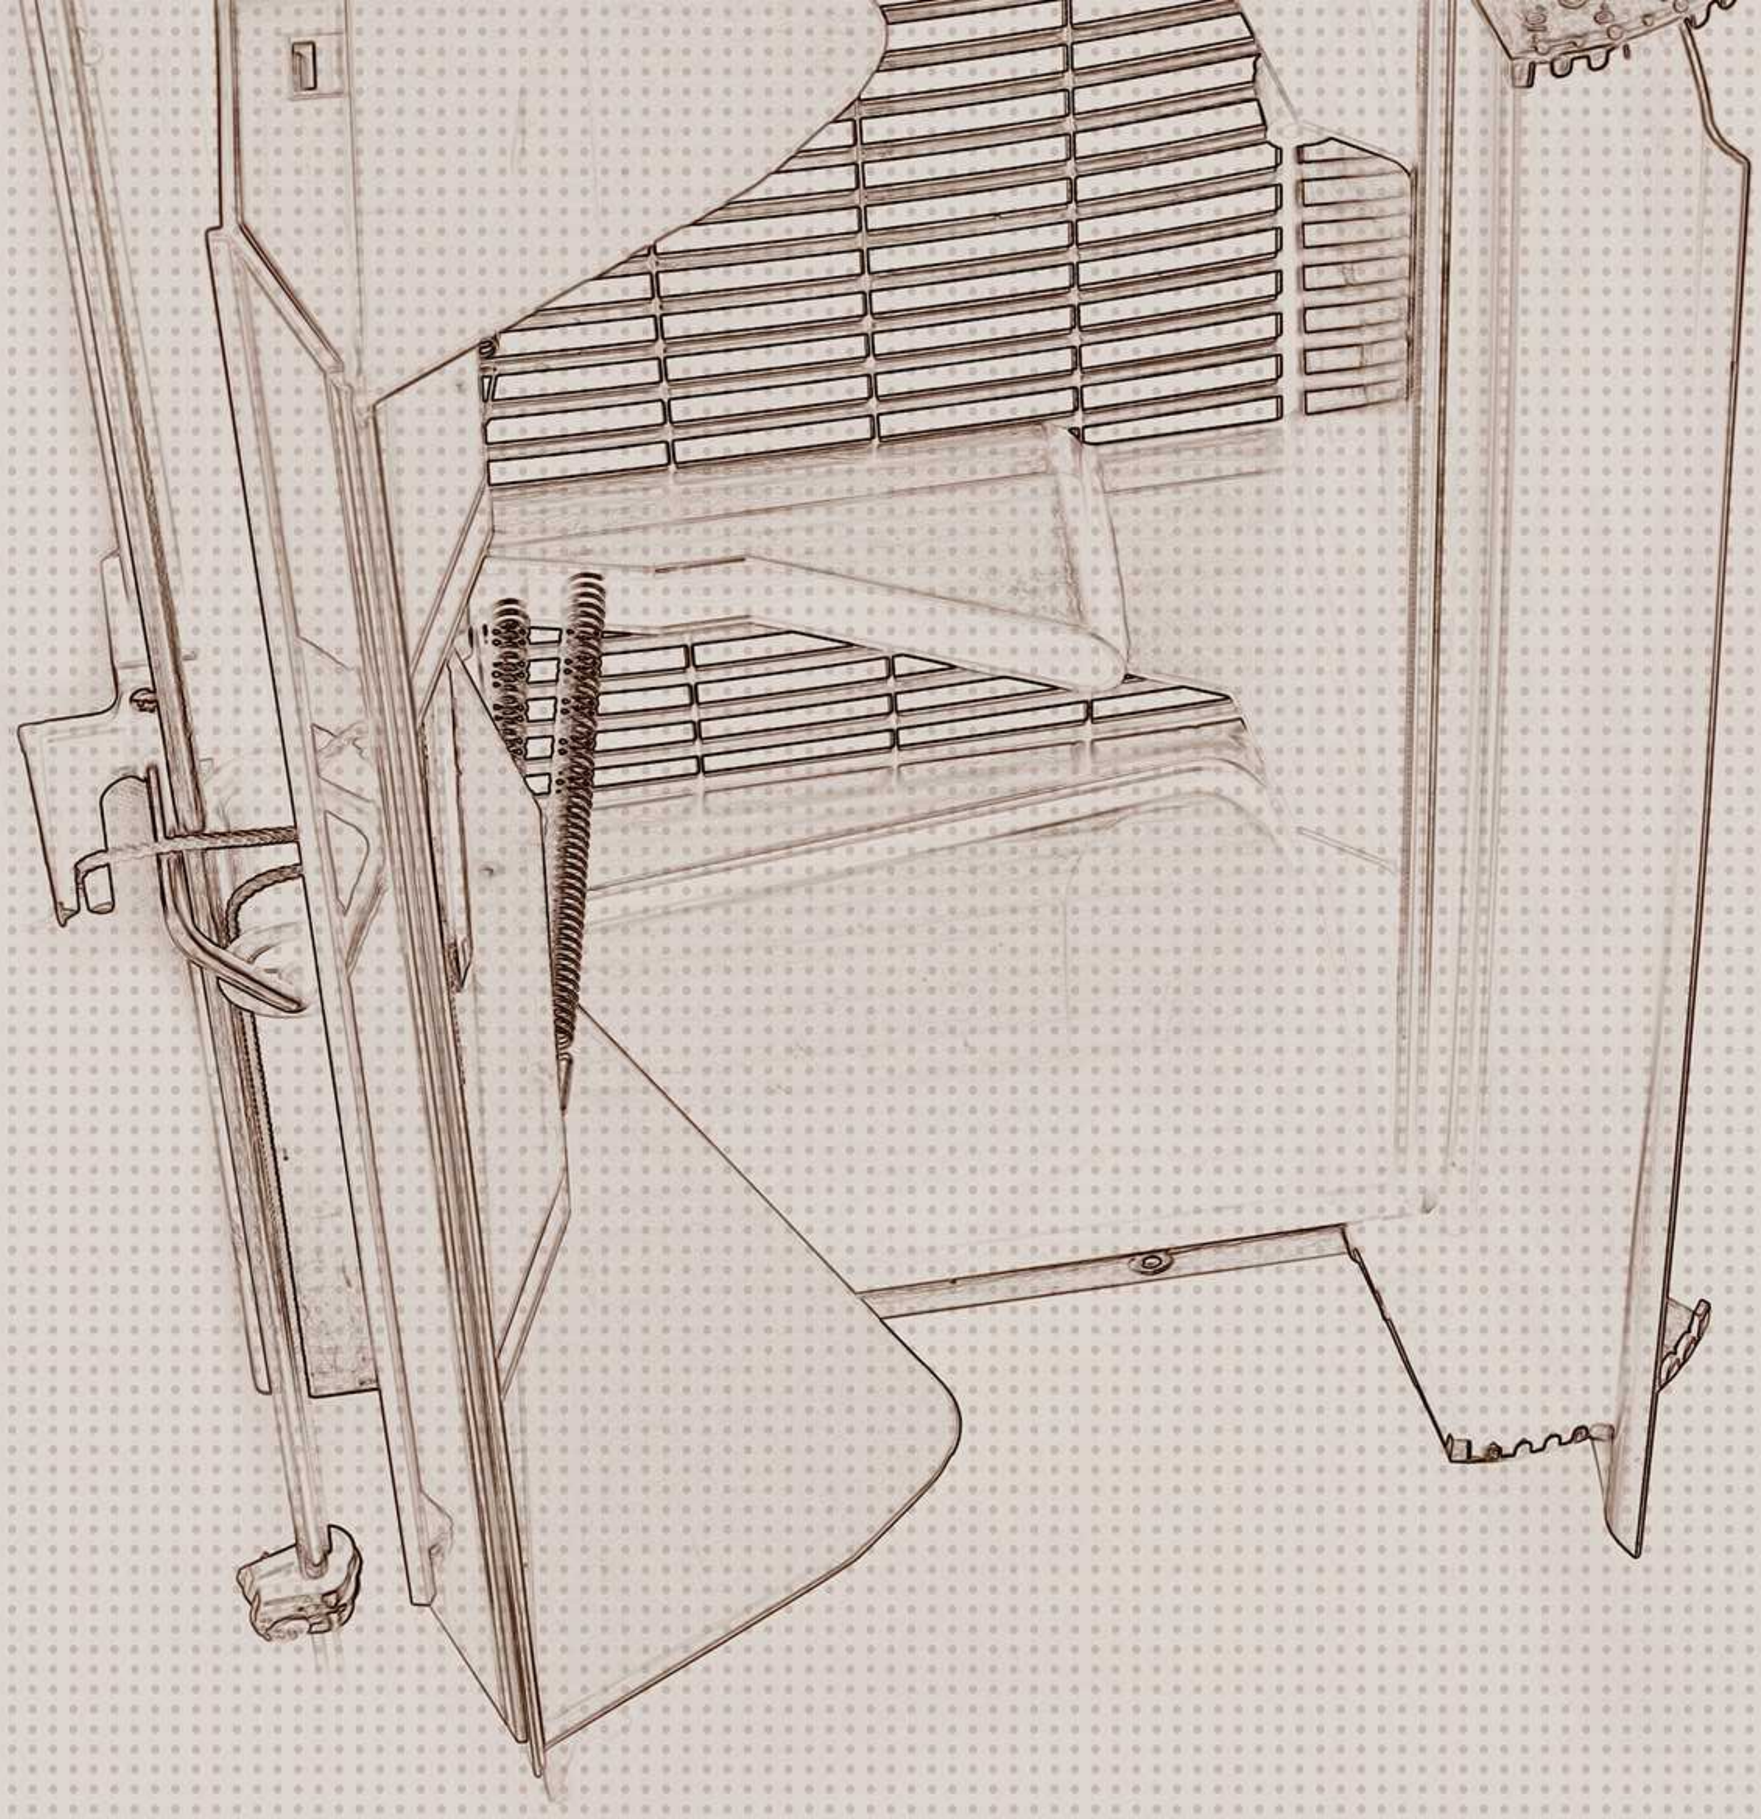

دریچه های ورودی هوا (اینلت)

AIR INLET SYSTEM

از دریچه ورودی هوا در تهویه عرضی و تهویه انتقالی جهت جابجایی هوای گرم زیر سقف به سطح گله و ایجاد جریان یکنواخت هوا در کل سالن استفاده می شود.

Air inlet system is used in minimum and transaction ventilations to displace the the warm air under the ceiling to provide a uniform airflow throughout the house.

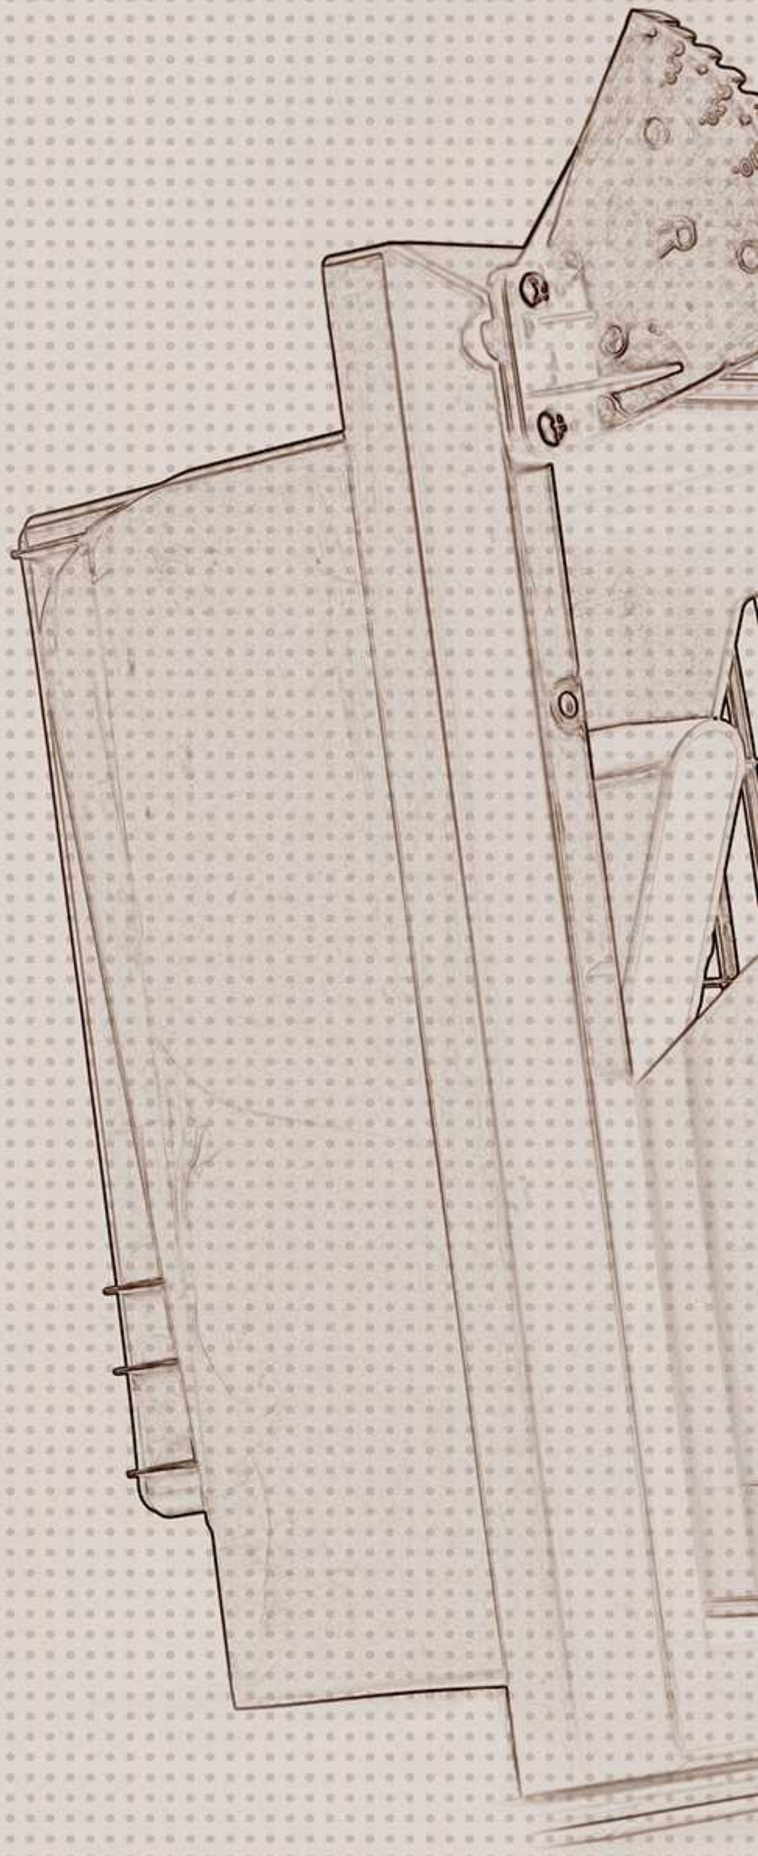

Air inlet system

دریچه های ورودی هوا (اینلت)

dimensions of these air inlet are of 30*60 cm, anti-UV and of polystyrene material (Hi PS), which is anti ultraviolet.

ابعاد این دریچه ها ۳۰ *۶۰ سانتی متـر و جنس آن ها از پلـی استایـرن (Hi PS) و ضـد اشعهٔ مـاوراء بنفش می باشد.

Exclusive design of poultry house air inlet

3-mode stearing:

A supplement to provide uniform ventilation in special houses

Scaled deflector:

Design of a scaled deflector to adjust the direction of incoming air to the house crown

Downpipe damper:

Exclusive design of downpipe damper for accurate direction of air towards the center of the house to avoid falling of weather from the valve edges

Double glazed damper:

Design of double glazed damper insulated by foam to prevent energy wastage

Damper power spring:

Use of 4 strong springs to keep the air inlet closed during tunnel ventilation

Central column:

exclusive design of 2 central columns to strnengthen valve body

Stepwise edge of damper:

Exclusive design of upper edge of damper for air penetration when the valve is closed

Anti-bird mesh

provent the wild bird from the fly in

طراحی انحصاری دریچه های خانه طیور

استپر سه حالته:

مکملـی جهت یکسـان سـازی تهویـه در سالـن های خاص

دفلکتور مدرج:

طراحـی دفلکـتور مدرج جهت تنظیـم مسیـر هوای ورودی به تاج سالـن

دمپر ناودانی:

طراحی انحصاری دمپر ناودانی جهت هدایت صحیح هوا به وسط سالن و جلوگیری از ریزش هوا از کناره های دریچه

دمپر دو جداره:

طراحی دو جداره دمپر عایق شده توسط فوم، جهت جلوگیری از اتلاف انرژی

فنر قدرتی دمپر:

استفاده از ۴ فنر قوی جهت بسته نگه داشتن دریچه به هنگام کارکرد تهویه تونلی

ستون مرکزی

طراحی انحصـاری ۲ ستـون مرکـزی جهت تقویت استحـکام بدنـه دریچـه

لبه پلکانی دمپر:

طراحی انحصاری لبه بالایی دمپـرجهت نفوذ ناپذیری هوا در هنگام بسته بودن دریچه

توری محافظ:

استفاده از توری جهت جلوگیری از ورود سایر پرندگان به سالن

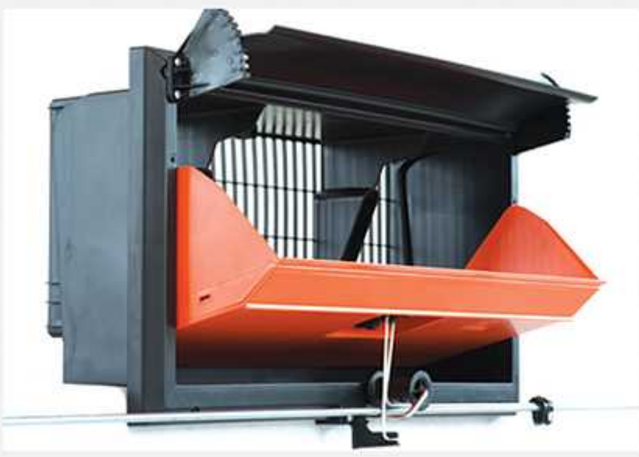

Control System

Air inlet are provided along with electrical transmission and manual winch. This type of transmission can be steered by automation (controller).

سیستم کنترل

دریچه های شرکت خانه طیور به همـراه موتورگیربکس برقـی و وینچ دستـی ارایه می شود. این نوع موتـورگیربکس قابلیت فرمـان پذیـری از اتوماسیـون (کنترلـر) را دارا می باشـد جهت تنظیم میزان باز شدن دریچه ها بصورت دستی میتوان از فشار سنج استفاده نمود و توسط آن فشار منفی مناسب را در سالن پیاده سازی کرد.

www.poultryhouse.co

نکات نصب دریچه در دیوار

- جهت نصب استاندارد دریچه بر روی دیوار، از چارچوب فلزی یا چوبی به ضخامت ۴ سانتیمتر استفاده شود.
- شیب دیوار زیر دریچه باید به سمت بیرون سالن باشد تا از جمع شدن آب باران جلوگیری شود.
- دریچه هوا می بایست مطابق شکل ذیل روی دیوار نصب گردد.
- ابعاد حفره نصب : ۵۶ * ۲۷ سانتیمتر

Air inlet installation guide

- To install a air inlet on the wall on a standard basis, a 4 cm thick steel or wood framework should be used.
- The wall under the valve should be sloped towards outside of the house to avoid accumulation of rainwater.
- Air inlet should be mounted on the wall according to the following figure.
- Dimensions of installation hole: 56*27

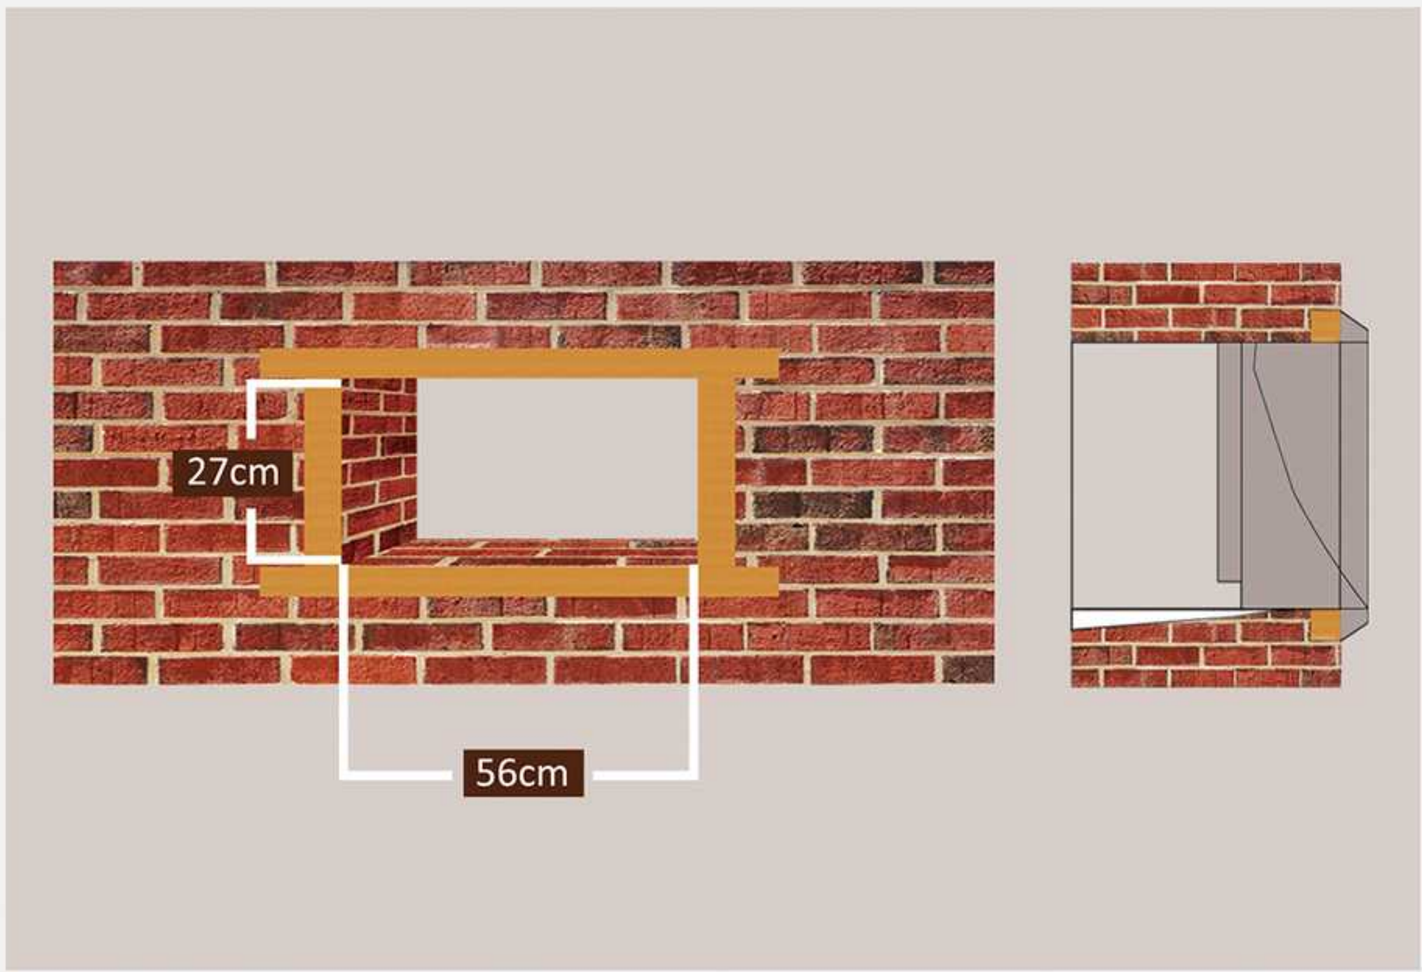

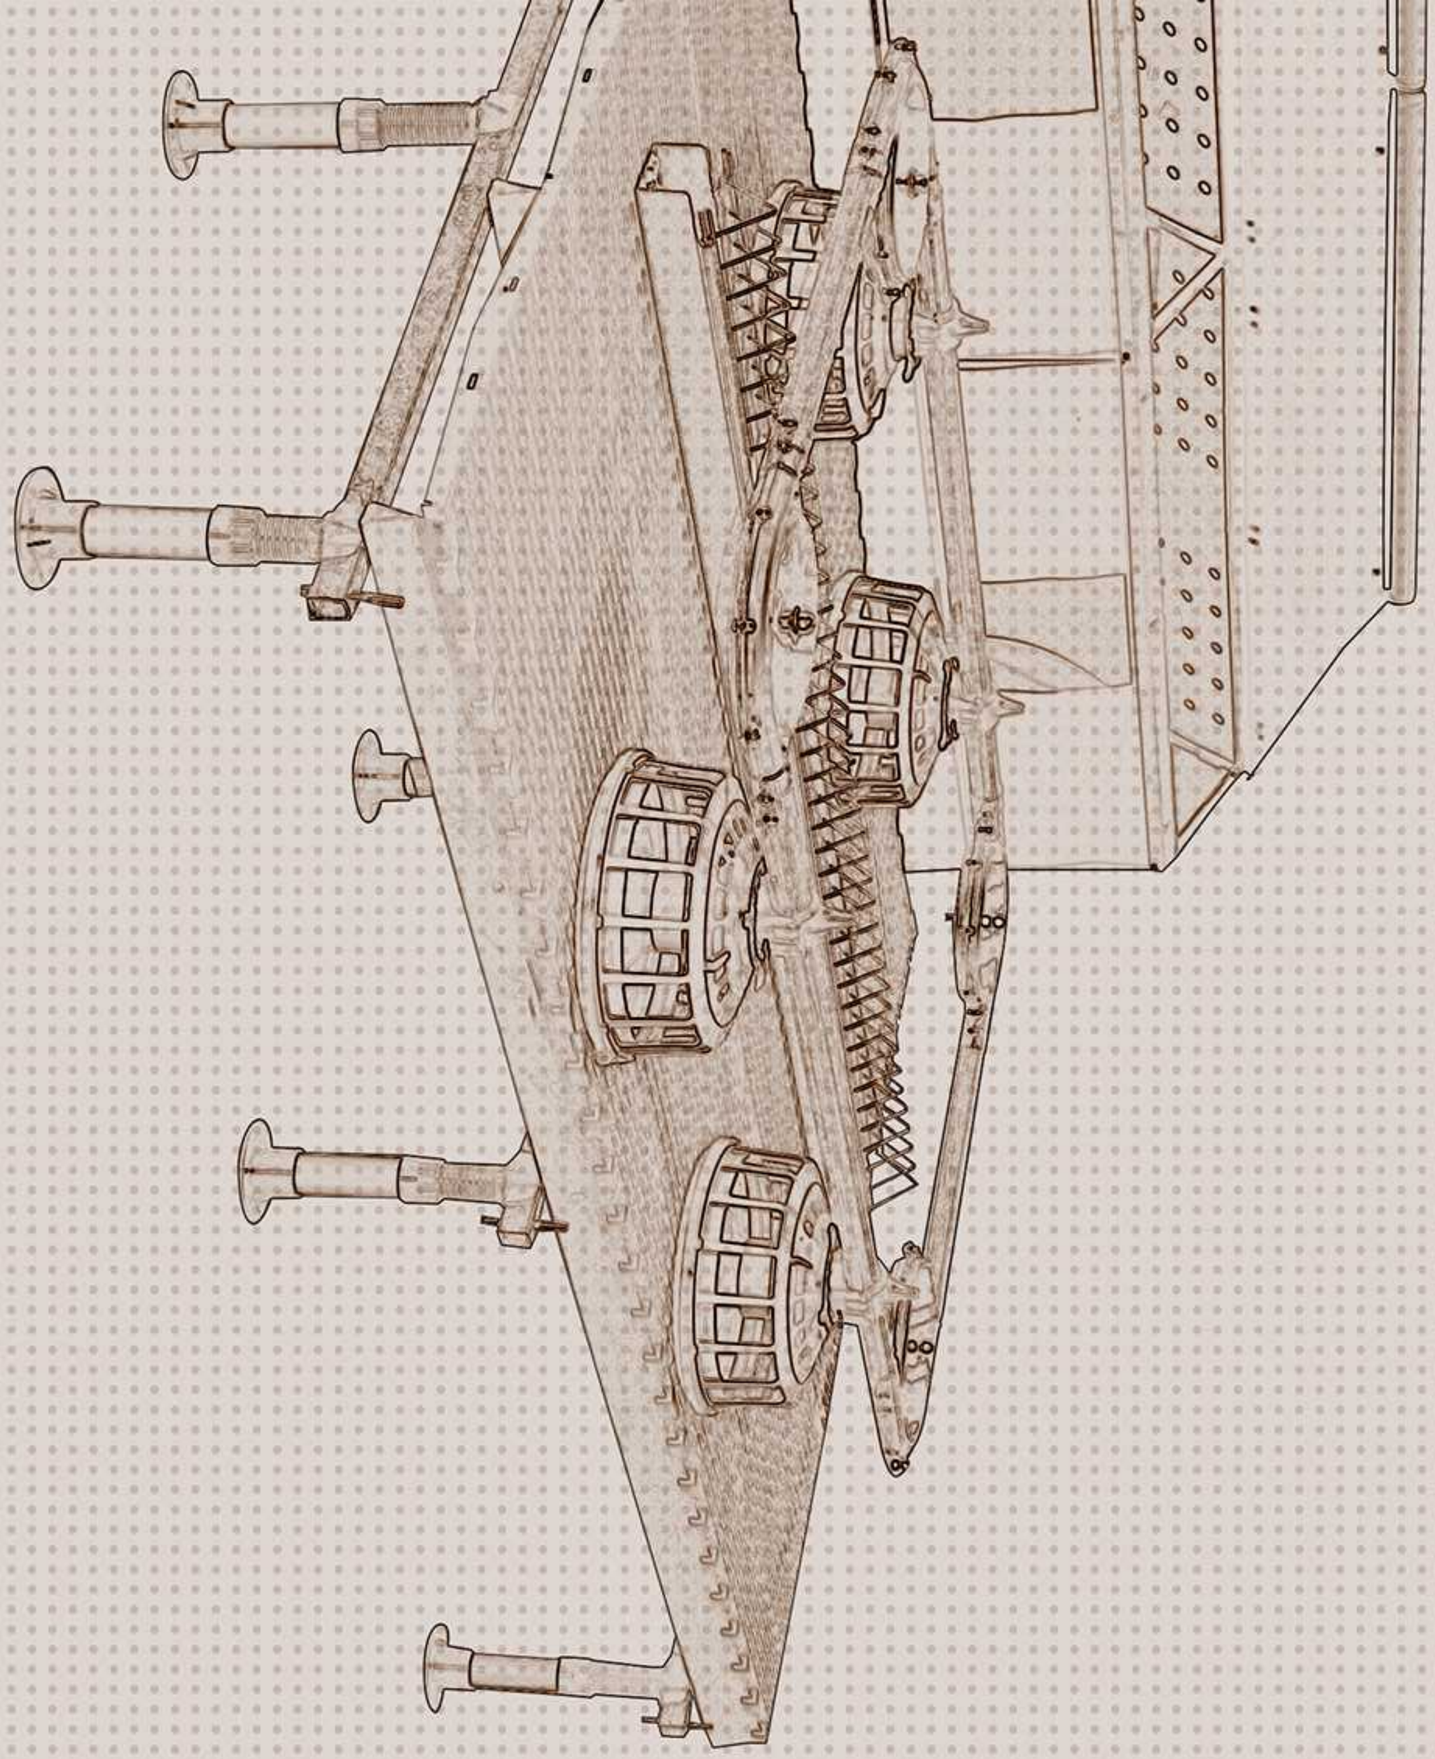

تجهیزات اتوماتیک مرغ مادر

AUTOMATIC BREEDER EQUIPMENT

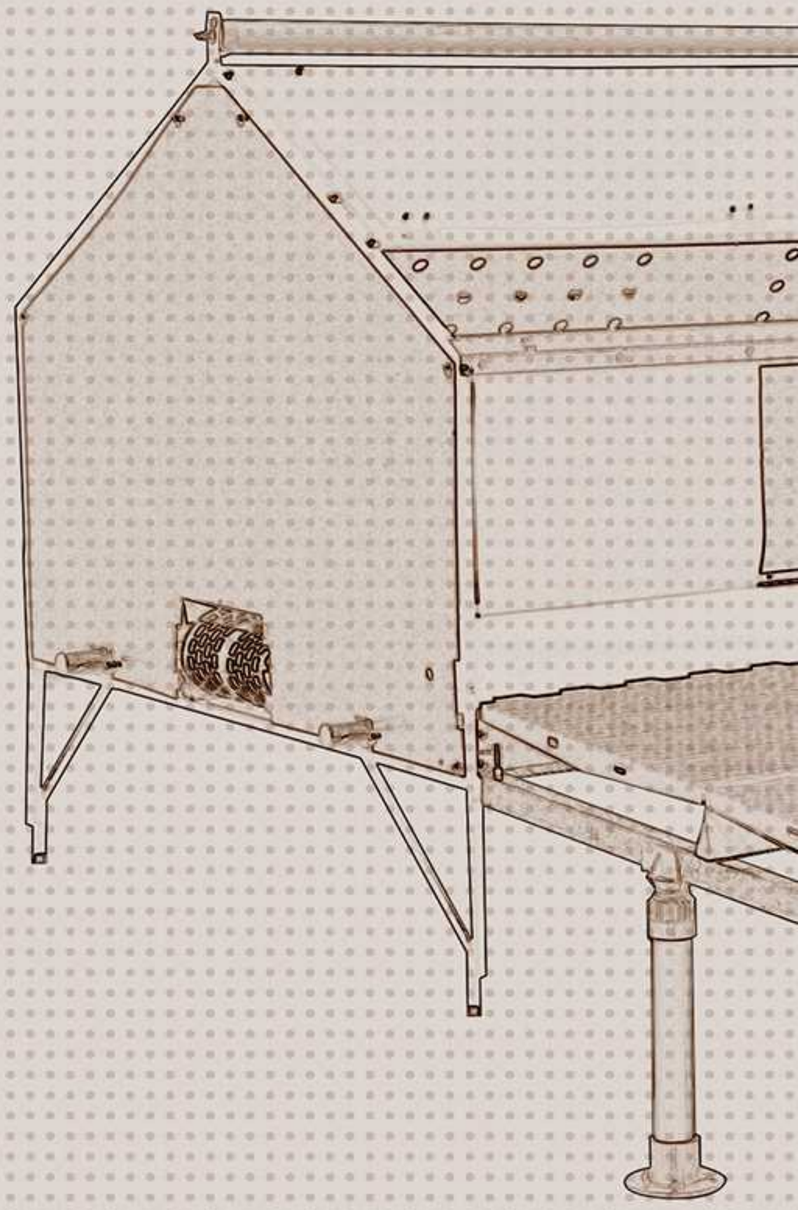

سیستم تله تخم گذار اتوماتیک در سالن های مرغ های مادر گوشتی و تخم گذار جهت جمع آوری اتوماتیک تخم مرغ های نطفه دار و انتقال به خارج از سالن استفاده می شود.

Automatic nest system is used in breeder houses to automatically collect fertilized eggs and to transfer them to outside of the house.

Automatic breeder system

سیستم تله تخم گذار اتوماتیک

Dimension of the nest: 115*132
Capacity of each nest: 96-116

ابعاد لانه: ۱۳۲ * ۱۱۵ سانتی متر
ظرفیت هر لانه: ۹۶ الی ۱۱۶ مرغ

Technical Specifications

Some of the characteristics of automatic nest system are as follows:

- Automatic discharge of poultries at night
- Automatic rotation of nest bottom to discharge manure
- Automatic cleaning system for conveyer belt to reduce contamination percentage of fertilized eggs
- Automatic collection of eggs throughout the house by the central belt
- Standard design of a belt for collection of eggs plus a special to minumize the number of broken eggs (less than 0/8%)
- A soft and flexible nest bottom to provide a hygienic space for egg leying
- Simultaneous egg laying by 4 to 6 birds in each nest

مشخصات فنی

از مشخصات تله تخم گذار اتوماتیک می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- کفی متحرک داخل آشیانه جهت تخلیه اتوماتیک پرنده در شب.
- چرخش اتوماتیک بستر آشیانه جهت بیرون ریختن فضولات.
- تعبیه سیستم پاک کننده اتوماتیک نوار جمع آوری تخم مرغ جهت کاهش درصد آلودگی تخم مرغ های نطفه دار.
- جمع آوری اتوماتیک تخم مرغ های نطفه دار کل سالن توسط نوار مرکزی.
- طراحی استاندارد نوار جمع آوری تخم مرغ و کفی مخصوص جهت به حداقل رساندن تخم مرغ های شکسته (کمتر از ۰/۸ درصد).
- بستر پلاستیکی نرم و انعطاف پذیر در کف آشیانه، جهت ایجاد فضای استاندارد و بهداشتی برای تخم گذاری.
- امکان تخم گذاری همزمان ۴ تا ۶ پرنده بصورت همزمان در هر آشیانه

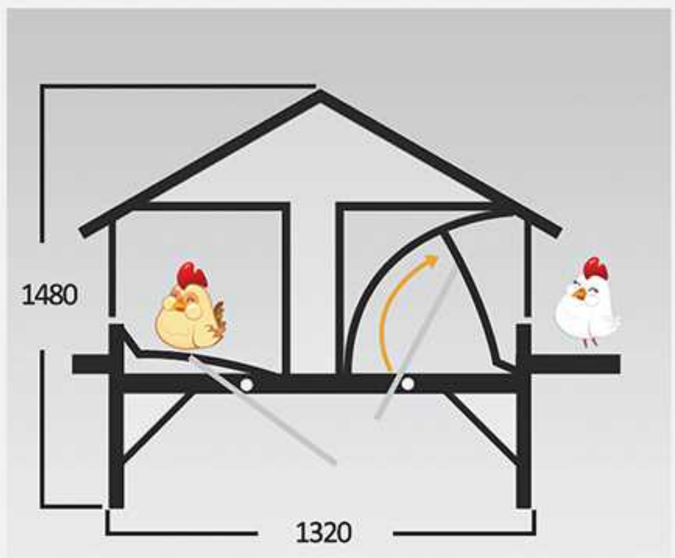

www.poultryhouse.co

اسلت

مشخصات فنی

- سهولت در راه رفتن طیور بر روی اسلت به دلیل ساختار ارگونومیک
- ایجاد سطح بهداشتی و کاهش بیماری عفونی در پای طیور
- استفاده از مواد بادوام و ضد فرسایش در ساخت
- سایز حفره تخلیه کود ۱۷ در ۴۴ میلیمتر
- نصب بسیار آسان و قابل شستشو
- بالاتر رفتن سطح کیفی کود و جمع آوری راحت کود خشک در طی دوره
- امکان عبور کارگر بر روی اسلت با طراحی انحصاری قوس دار پشت اسلت

پایه اسلت

پایه اسلت از جنس PVC بوده و جهت محافظت از اسلت به کار می رود و قابلیت تنظیم ارتفاع از ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلی متر را دارد.

Slat

Technical specifications

- Easy walking of birds on the slat due to its ergonomic structure
- The floor is sanitary and anti-slippery
- Use of durable and ani-abrasion materials for construction
- Manure discharge hole size: 17x44 mm
- Easy installation and washable
- Enhancement of fertilizer quality and easy collection of dry manure during the period
- Passage of worker on the slat with an exclusive design at the back of slat

Slat base

Slat base is PVC type. It is usued to protect slat and its height can be adjusted from 300 mm to 800 mm.

Breeder pan feeding system

سیستم دانخوری بشقابی مرغ مادر

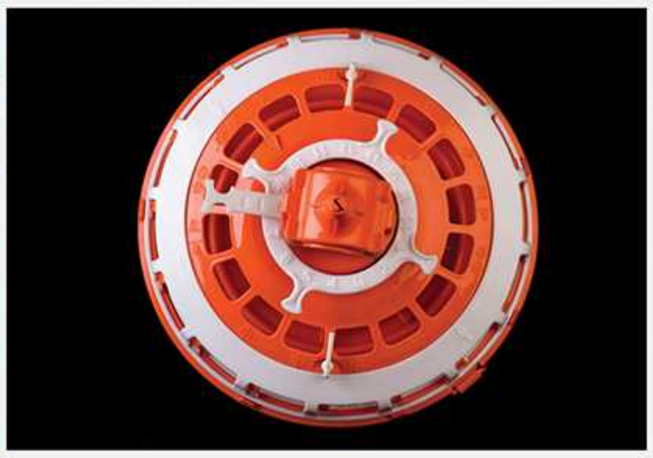

Breeder pan feeding system

Breeder pan feeding system is used to breeding, growth and production. Advantages of using this system are as follows:

- Simultaneous fullness of all pans and receipt of equal feed by the entire flock, increased weight uniformity and improvement of egg production
- Height adjustment proportional to the age of flock, lifting the lines by electrical transmission afer each feed
- Lack of the need to demounting and taking out the plates after the productions period for washing

Technical specification

- Propylene pan type (pp)
- Feed capacity: 12/5 bird per pan
- Adjustment of feed capacity 16 levels fom 200 to 800 g
- 16 grills. width adjustable from 40-52 mm levels suitable for diffrent type and they old of breeder
- Feed transfer capacity of 900 kg/h
- Feed delivery speed: 30 to 40 m/min
- Stainless steel/anti-rust galvanized corner
- High strenght disk-chain long lasting and anti-fracture
- Gear motor: 1.1 kw or 1.5 kw

سیستم دانخوری بشقابی مرغ مادر

از سیستم دانخوری بشقابی مرغ مادر جهت تغذیه گله های مادر در دوران پرورش، رشد و تولید استفاده می شود. مزایای استفاده از این سیستم:

- پر شدن همزمان تمامی بشقاب ها و دریافت مساوی جیره توسط کل گله، افزایش یکنواختی وزنی و بهبود تولید تخم مرغ
- قابلیت تنظیم ارتفاع متناسب با سن گله و بالا بردن خطوط بعد از هر وعده غذایی توسط موتورگیربکس برقی
- عدم نیاز به باز شدن و خارج کردن سیستم دانخوری از سالن بعد از پایان دوره تولید، جهت شستشوی سالن و سیستم دانخوری

مشخصات فنی

- جنس بشقاب پلی پروپیلن (PP)
- ظرفیت هـر بشقـاب ۱۲/۵ مـرغ
- تنظیم ظرفیت دان درون بشقاب در ۱۶ سطح از ۲۰۰ الی ۸۰۰ گرم
- دارای ۱۶ دهانه قابل تنظیم از ۴۰ تا ۵۲ میلی متر . متناسب با سن گله، جهت جلوگیری از تغذیه خروس ها از جیره مـرغ ها
- ظرفیت انتقال دان ۹۰۰ کیلوگرم در ساعت
- سرعت انتقـال دان ۳۰ الی ۴۰ متر در دقیقـه
- جنس کرنرها استیـل و یا گالوانیزه ضـد زنگ
- استفاده از دیسک و زنجیر با استحکام بالا و مقاوم در برابر شکستگی
- استفاده از موتور گیربکس ۱/۱ یا ۱/۵ کیلووات

سیستم دانخوری زنجیری تراف

- موتورگیربکس با سرعت انتقال دان بالا و با صدای بسیار کم
- دارای کرنرهای ۹۰ درجه با بلبرینگ های بدون نیاز به گریس کاری
- تنظیم ارتفاع دانخوری با استفاده از پایه های مخصوص از جنس نایلون فشرده
- دارای توری (گریل) با ابعاد سفارشی به منظور جلوگیری از تغذیه خروسها از جیره مرغها

Breeder chain feeding system

- Low noise high feed transfer speed transmission
- 90 degree corner and slideway surface are treated by special harden procces, with alloy bearing no oiling injection
- Adjustment of feeding height by special compressed nylon material
- Grill with customized dimensions to prevent from roosters' feeding from poultries' feeds

سیستم دانخوری بشقابی خروس

- جنس بشقاب پلی پروپیلن (PP)
- ظرفیت هر بشقاب ۶ الی ۸ خروس
- استفاده از گیره نگهدارنده فلزی جهت جلوگیری از چرخش بشقاب
- قابلیت تنظیم ارتفاع توسط وینچ، جهت پیاده سازی برنامه های غذایی در تغذیـه خروس
- تنظیم ظرفیت دان درون بشقاب در ۱۶ سطح از ۴۶۵ گرم تا ۱۲۶۰ گرم

Male pan feeding system

- Propylene pan type (pp)
- Feeding capacity: 6-8 male birds/pan
- Use of a metal clamp to prevent from pan rotation
- Adjustment of height by winch to implement feeding programs in male feeding
- Adjustment of feed capacity inside the pan in 16 levels from 465 g to 1260 g

لذت یک انتخاب خوب ...

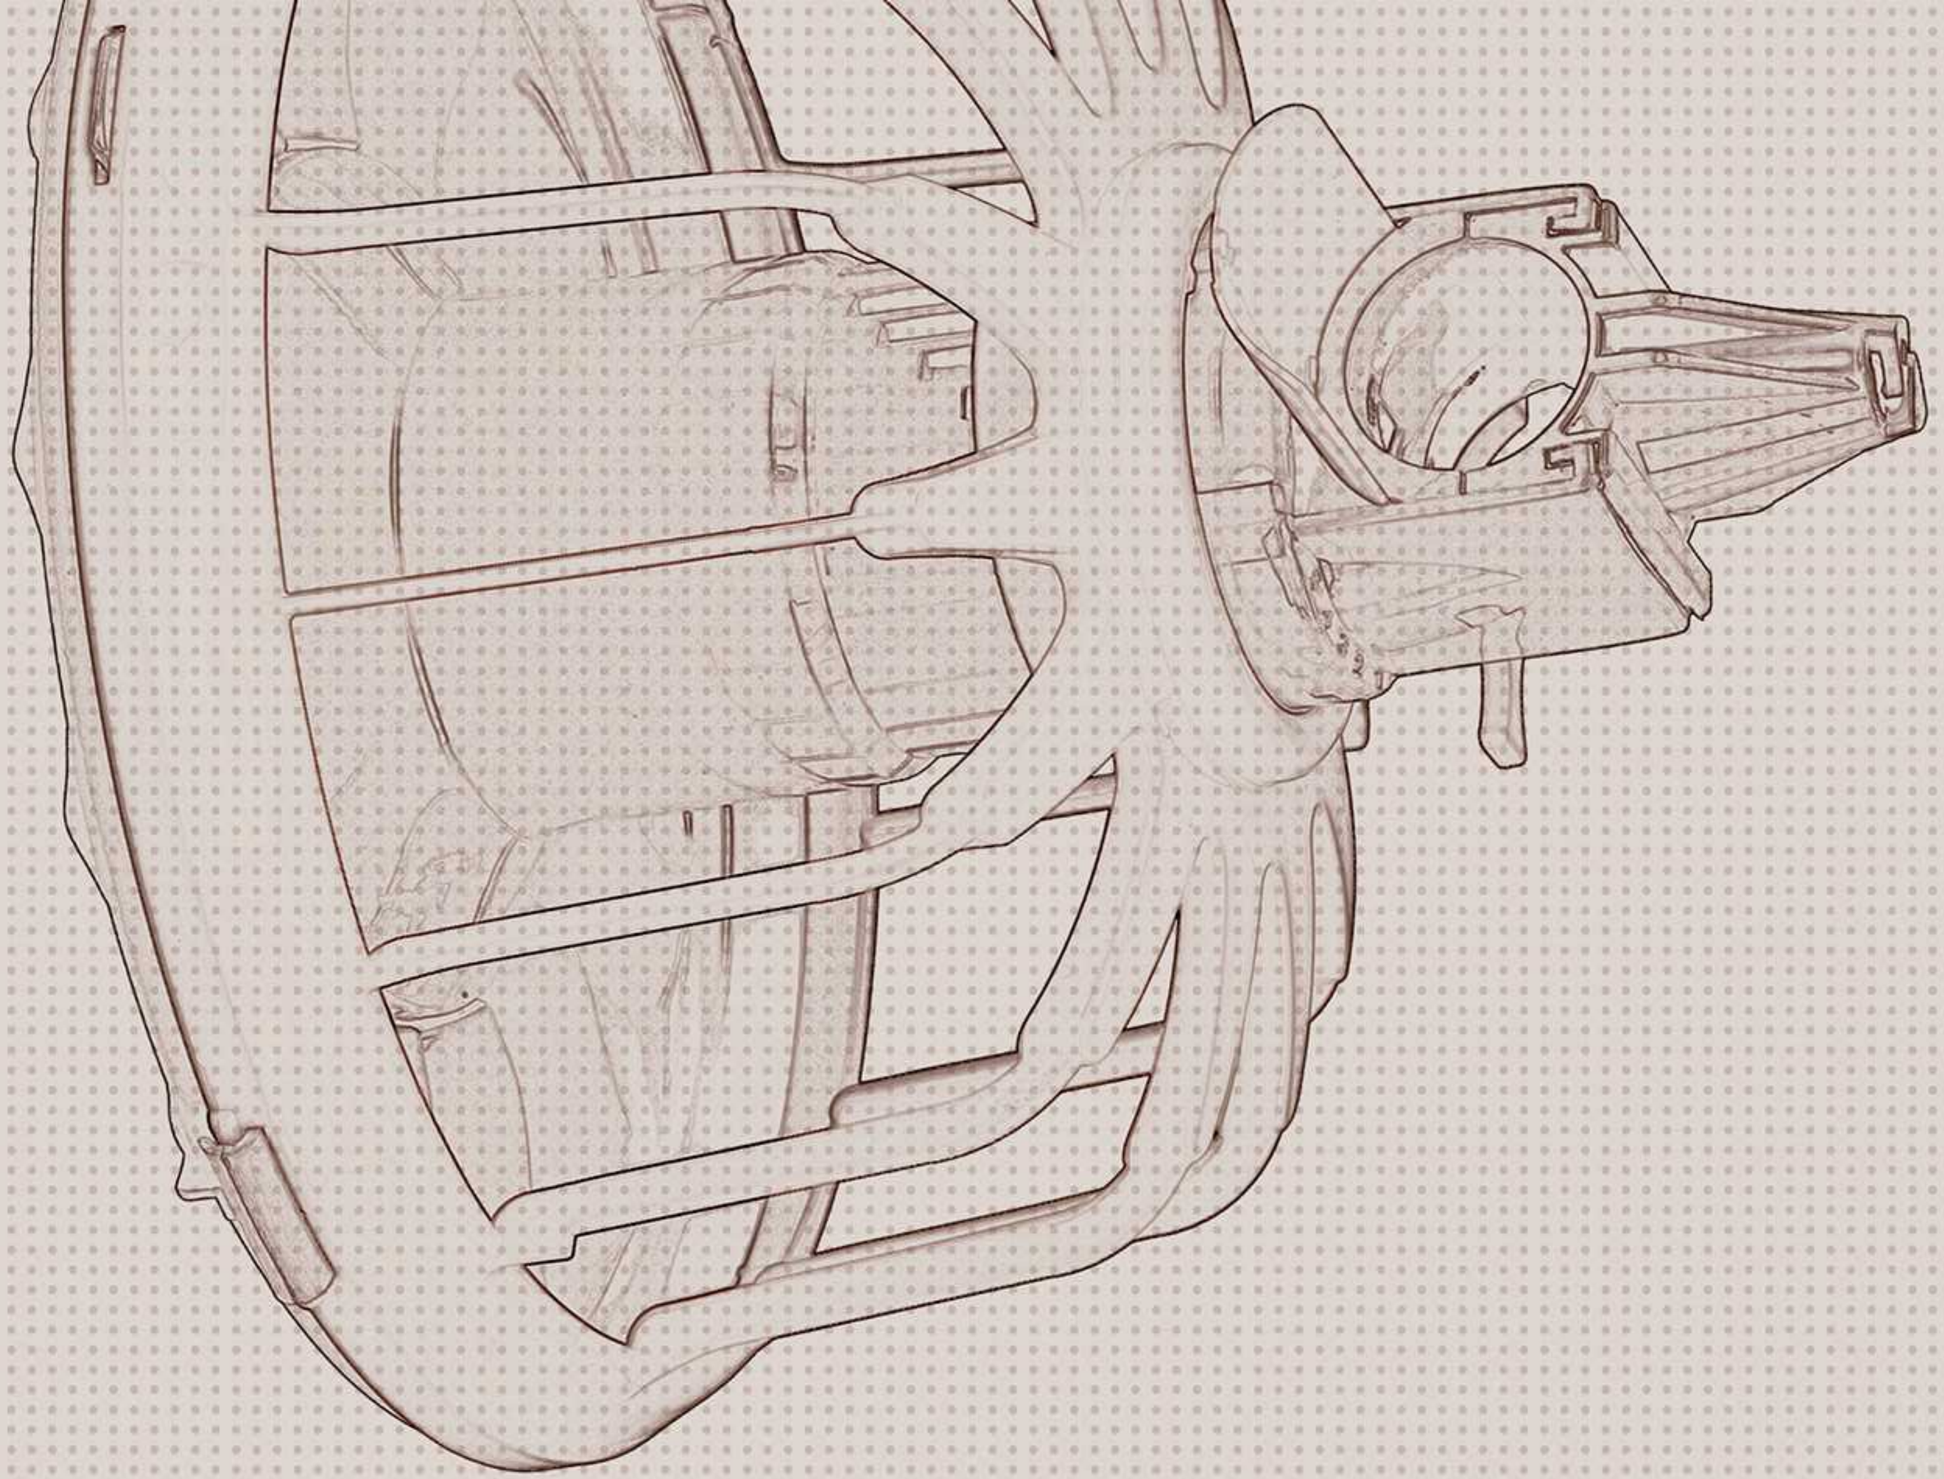

سیستم دانخوری بشقابی

PAN FEEDING SYSTEM

امروزه با توجه به اهمیت کاهش ضریب تبدیل دان مصرفی، حفظ کیفیت دان و جلوگیری از پرت دان، از سیستم دانخوری بشقابی استفاده می گردد.
در این سیستم ابتدا هاپر (مخزن دان) بوسیله خطوط انتقال دان و یا بصورت دستی ار دان پر می شوند و سپس با روشن کردن الکتروموتور و دوران فنر اوگر درون لوله دانخوری، بشقاب ها بصورت یکنواخت پر می شوند.

Today, pan feeding system is used by considering the importance of reduced conversion factor for the consuming feed, preservation of feed quality and prevention from feed wastage.
In this system, hoppers are first filled with feed by feed conveying lines or manually. Then, the pans are uniformed filled by starting electromotor and rotation of auger spring inside the feeding pipe.

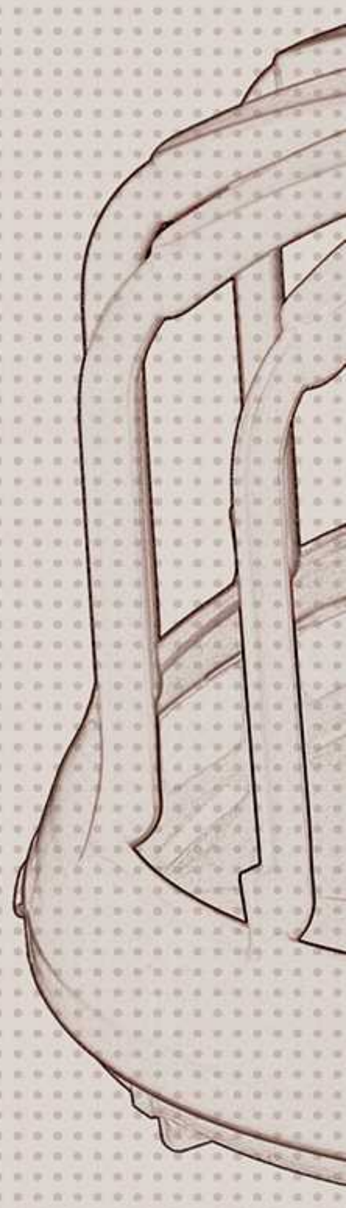

سیستم دانخوری بشقابی مرغ گوشتی

استفاده از این سیستم موجب توزیع یکنواخت دان در کل سالن و سبب یکنواختی وزنی گله در طول دوره پرورش می شود.
سیستم دانخوری متشکل از بشقاب دانخوری، وینچ سقفی (۱/۵ تن)، سنسور لمسی-خازنی، هاپر دانخوری کشویی، لوله انتقال دان، اوگر دانخوری، موتورگیربکس، ملحقات نصب و سیستم ضد نشست می باشد.

Broiler pan feeding system

This system distributes the grains uniformly within the whole area (saloon) which helps the entire flock have the same weight while breeding
Feedig system is comprised of feeding pan, a ceiling winch (5/1 tons), touch-capacitor sensor, hopper, feed transfer piple, feding auger, transmission, installation accessories and anti-leakage system.

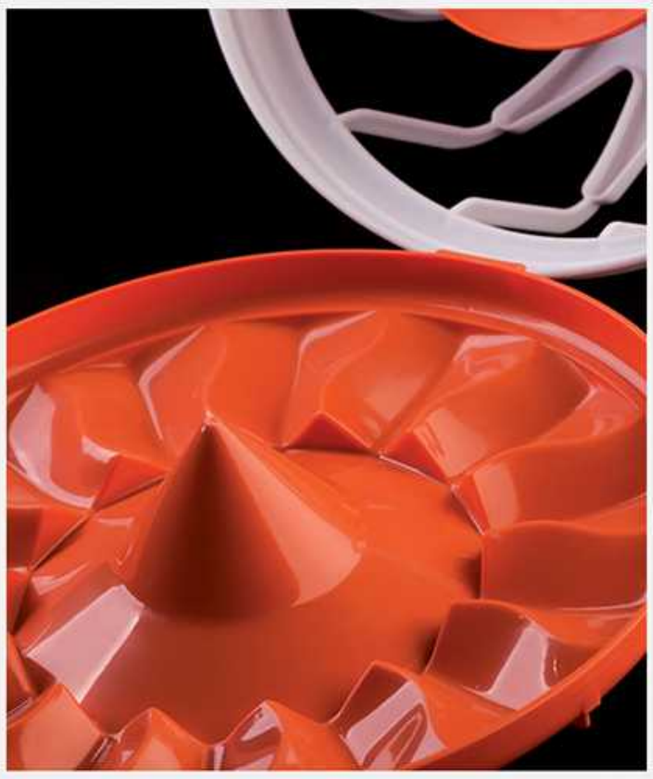

مشخصات فنی

- جنس بشقاب پلی پروپیلن (PP)
- ظرفیت هر بشقاب ۴۷ الی ۵۰ مرغ
- طراحی V شکل انحصاری کفی بشقاب ، مطابق با ساختار نوک جوجه
- انحنای لبه ی بشقاب جهت جلوگیری از پرت دان و آسیب رساندن به چینه دان پرنده
- تنظیم مقدار دان در ۵ حالت استاندارد متناسب با سن جوجه (طراحی انحصاری و ضد فرسایش)
- استفاده از دریچه مسدود کننده جهت قطع ورود دان به بشقاب
- سهولت در باز شدن کفی بشقاب جهت شستشوی کامل بشقاب در روی خط
- طراحی هاپرکشویی جهت سهولت در جداکردن هاپر از خط دانخوری درهنگام شستشو و بارگیری
- افزایش ۲۰ درصدی تعداد بشقاب در سالن نسبت به نمونه های مشابه

Technical specifications

- Propylene pan type (pp)
- Each dish has a capacity of 47 to 50 poultries
- Exclusive V-shape design of pan flooring according to the structure of chicken beak
- Curved pan edge to prevent from feed wastage and damaging the poultries'
- Adjustment of feed amount in 5 standard conditions proportional to the age of chickens (unique design)
- Slide shutter-off can adjust feed amount from complete open to complete close
- Easy opening of pan flooring to cleansing the pan
- Sliding hopper design to facilitate separation of hopper from feed line during washig
- 20% increase in the number of pans in the house as compared to similar samples

www.poultryhouse.co

Automatic chicken pan filling system

This system is used to automatically supply chick feed in the beginning days of raise period.

سیستم پرکن اتوماتیک بشقاب جوجه

بمنظور تامین دان اتوماتیک پرنده در روزهای ابتدایی دوره پرورش، از این سیستم استفاده می گردد.

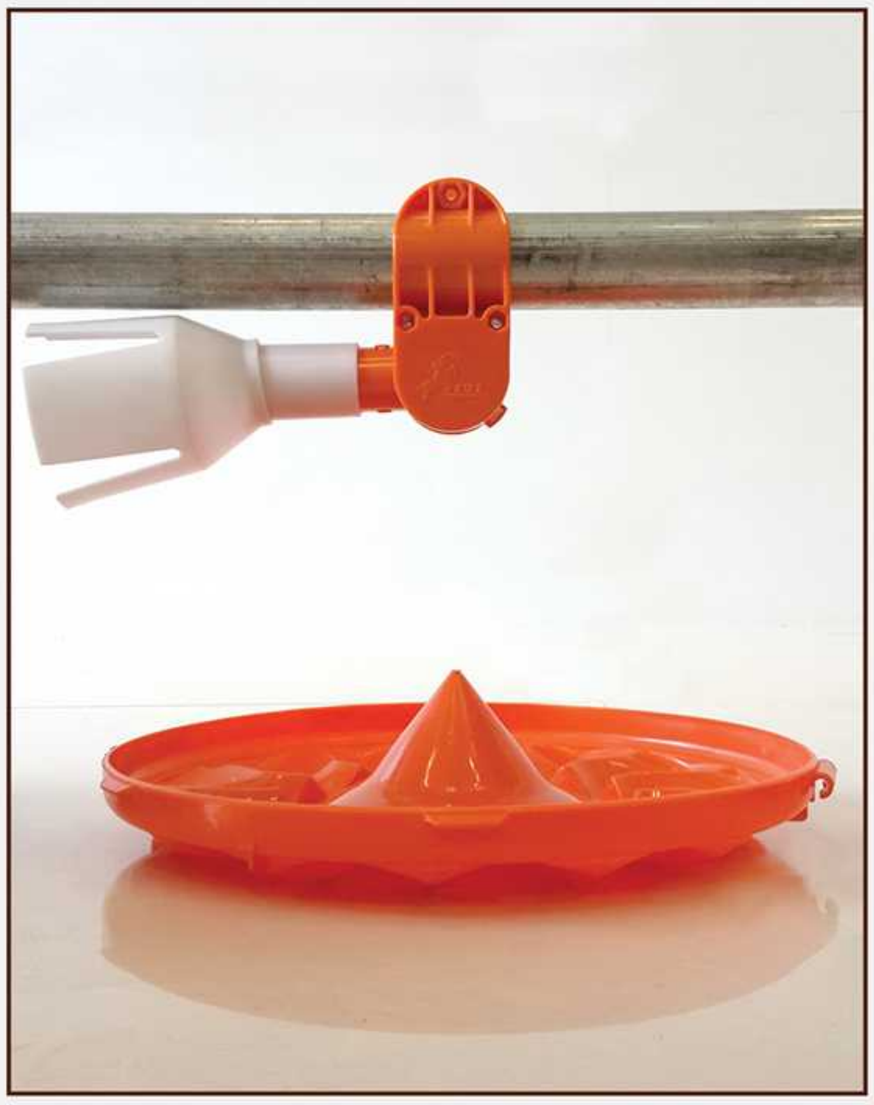

Advantages

- Adjusting feed amount by adjusting feeding line height
- Automatic and invariable feed distribution
- Prevention from feed lose
- Reduced cost of human resource
- Easy stoppage of feed

مزایای سیستم

- تنظیم مقدار میزان دان با تنظیم ارتفاع خط دانخوری
- توزیع دان بصورت اتوماتیک و یکنواخت
- جلوگیری از پرت دان
- کاهش هزینه نیروی انسانی
- سهولت در قطع دان

Turkey pan feeding system

- Propylene pan type (pp)
- 5-8% reduction of feed wastage by the ring around the pan
- Separation of the ring around the pan for using in the beginning days of the period
- Adjustment of feed amount in four standard conditions proportional to the age of turkey

سیستم دانخوری بشقابی بوقلمون

- جنس بشقاب پلی پروپیلن (PP)
- کاهش ۵ تا ۸ درصدی پرت دان توسط حلقه دور بشقاب (طراحی انحصاری)
- قابلیت جداشدن حلقه دور بشقاب جهت استفاده در روزهای ابتدای دوره
- تنظیم مقدار دان در ۴ حالت استاندارد متناسب با سن پرنده

Pan feeding equipment

تجهیزات خطوط دانخوری بشقابی

Gear motor

- Transtechno gear motor manufactured by Italy
- Eropean CE standard
- Electromotor power: 75 kW
- Electromotor consuming power: 380 V, three-phase
- Electromotor rate: 1420 rpm
- Gear rate: 290 rpm
- Consuming current: 2/13 Amp
- Resistant against water penetration (IP54)

موتور گیربکس

- موتورگیربکس ترنس تکنو ساخت کشور ایتالیا
- دارای استاندارد CE اروپا
- قدرت الکتروموتور ۰/۷۵ کیلو وات
- برق مصرفی الکتروموتور ۳۸۰ ولت - سه فاز
- دور الکتروموتور ۱۴۲۰ دور در دقیقه
- دور خروجی موتورگیربکس ۲۹۰ دور در دقیقه
- جریان مصرفی ۲/۱۳ آمپر
- مقاوم در برابر نفوذ آب (IP54)

Feed sensor

- Agrologic sensor manufactured by USA
- Delay time: 10 seconds to 2 hours
- Touch-capacitor function
- Sensor calibration capability

سنسور دان

- سنسور اگرولاجیک ساخت کشور ایالات متحده آمریکا
- قابلیت تنظیم تاخیر زمانی از ۱۰ ثانیه تا ۲ ساعت
- نحوه عملکرد لمسی - خازنی
- دارای قابلیت کالیبراسیون سنسور

Winch

- Easy height adjustment of lines up to a length of 120 m
- Anti-fall locking system

وینچ سقفی دانخوری

- سهولت در تنظیم ارتفاع خطوط تا طول ۱۲۰ متر
- مجهز به سیستم قفل ضد سقوط

www.poultryhouse.co

Auger and feed pipe

Technical specifications of auger

- Technical system auger manufactured by South Africa
- Flexible steel material
- Pitch: 45/44 mm
- Inside diameter: 20/8 mm
- Outside diameter of 36/8 mm

Technical specifications of the pipe

- Galvanized material with a density of zinc-250g/m²
- Outside diamer: 45 mm
- Pipe thickness: 1/2 mm
- Delivery capacity: 450 kg/h
- Space between pans: 75 cm

لوله انتقال دان و اوگر

مشخصات فنی اوگر

- اوگر تکنیکال سیستم ساخت کشور آفریقای جنوبی
- جنس اوگر فولاد قابل انعطاف
- طول گام ۴۵/۴۴ میلیمتر
- قطر داخلی ۲۰/۸ میلیمتر
- قطر خارجی ۳۶/۸ میلیمتر

مشخصات فنی لوله

- جنس لوله گالوانیزه با تراکم zinc-250g/m²
- قطر خارجی لوله ۴۵ میلی متر
- ضخامت لوله ۱/۲ میلی متر
- ظرفیت انتقال دان ۴۵۰ کیلوگرم در ساعت
- فاصله سوراخ های نصب بشقاب ۷۵ سانتی متر

Hopper

- Material: Hot galvanized sheet (zinc-250g/m²)
- Sheet thickness: 1/2 mm
- Capacity: 110 and 130 liters
- Assembling and disassembling capability of tank
- Usable at the beginning and center of the house (single-exit, double-exit)

مخزن ذخیره دان (هاپر)

- جنس مخزن ورق گالوانیزه با تراکم zinc-250g/m²
- ضخامت ورق ۱/۲ میلیمتر
- ظرفیت ذخیره دان ۱۱۰ و ۱۳۰ لیتر
- قابلیت مونتاژ و دمونتاژ شدن مخزن
- قابل استفاده در ابتدا و مرکز سالن (تک خروجی-دوخروجی)

سیستم آبخوری نیپل

NIPPLE DRINKING SYSTEM

سیستم آبخوری نیپل تمامی نیازهای شما برای تامین آب مورد نیاز طیور از روز اول تا پایان دوره پرورش در شرایط استاندارد تامین می نماید.

Nipple drinking system satisfies all your needs to supply the necessary water for poultries from the first day until completion of breeding period under standard condition.

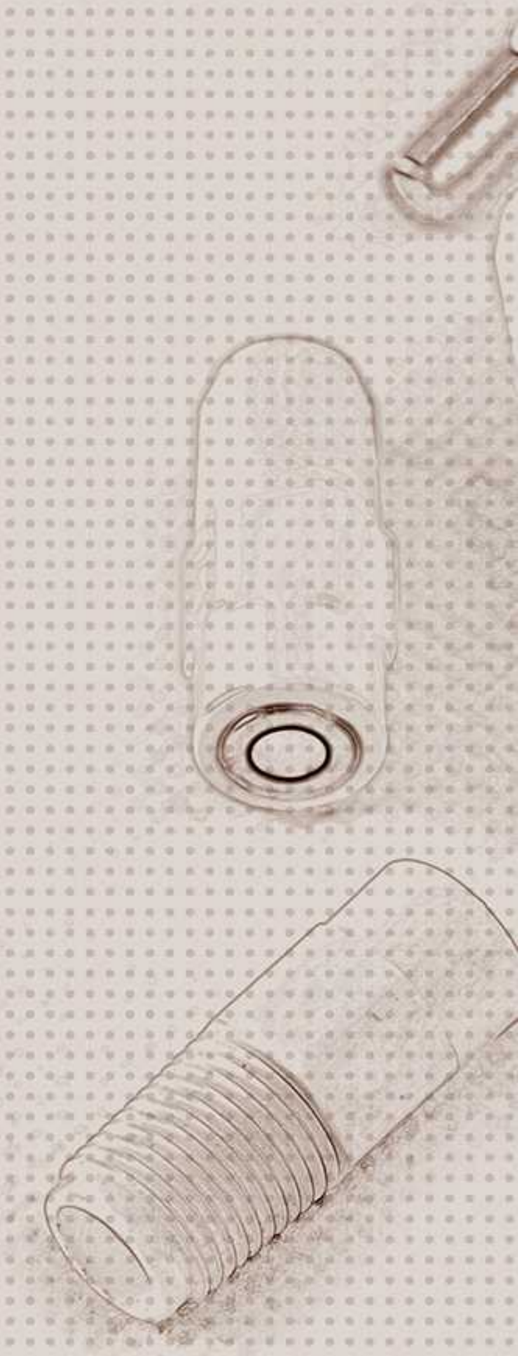

Nipple drinking system

سیستم آبخوری نیپل

Technical specifications

- Usable from the first day
- Twofold design of inernal components of nipple, mounting stepwise ball
- Use of high quality steel for (POM) in external body
- Devising spaces between the nipple in three models of 20, 25 and 30 cm
- Use of drain valve equipped with water level indicator tube
- Yellow nipple: 90-120 ml/min
- Red nipple: 30-85 ml/min

مشخصات فنی

- قابلیت استفاده از یک روزگی
- طراحی دو قسمتی اجزای داخلی نیپل و تعبیه وزنه پلکانی
- استفاده از استیل مرغوب در بدنه داخلی نیپل و پوشش مخصوص (POM) در بدنه خارجی
- تعبیه فواصل بین نیپل ها در سه مدل ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ سانتیمتر
- استفاده از شیر انتهای خط مجهز به لوله نشانگر سطح آب
- نیپل زرد رنگ با ظرفیت آب دهی ۹۰ تا ۱۲۰ میلی لیتر در دقیقه
- نیپل قرمز رنگ با ظرفیت آب دهی ۳۰ تا ۸۵ میلی لیتر در دقیقه

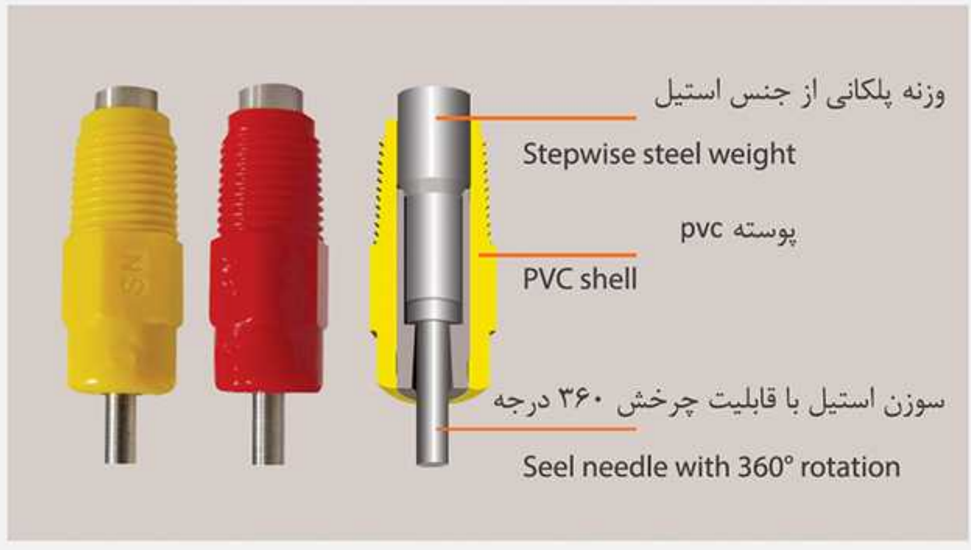

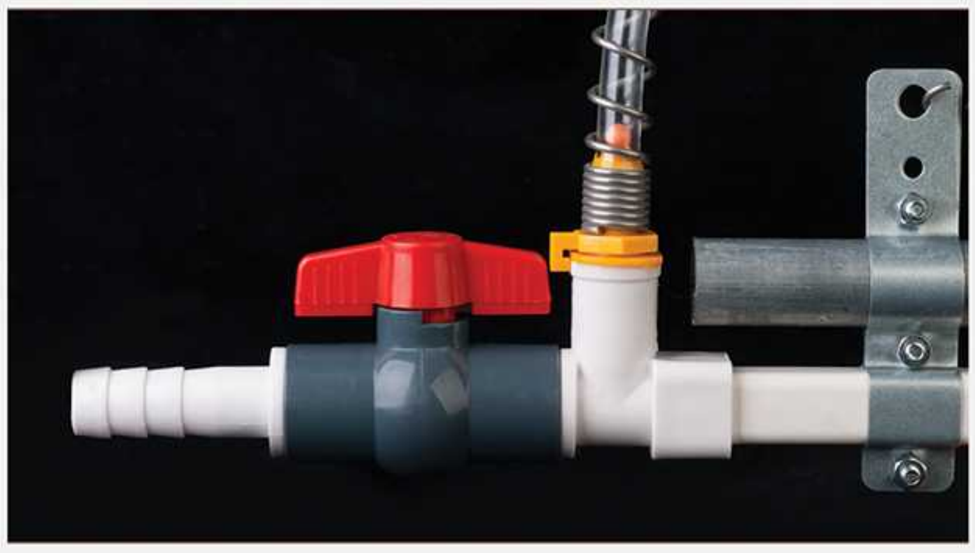

www.poultryhouse.co

سیستم تزریق دارو

با استفاده از سیستم تزریق دارو، ضرورت استفاده از منبع آب در سالن های مرغداری حذف شده و مرغدار می تواند اطمینان حاصل کند که همه طیور بصورت یکنواخت دارو را مصرف کرده و دارو عمر مفید خود را از دست نداده است .

علاوه بر این پس از پایان دوره مصرف دارو، با شستشوی خط، باقیمانده دارو بصورت کامل از خطوط آبخوری پاک شده و مشکلاتی از قبیل رسوب دارو و گرفتگی خطوط و نیپل ها بطور کامل برطرف می شود.

این روش اقتصادی ترین و ساده ترین روش توزیع دارو در سالن های مرغداری می باشد.

مشخصات فنی

- پمپ تزریق دارو دوزاترون ساخت کشور فرانسه
- قابلیت انتقال ۲۵۰۰ لیتر آب در ساعت
- قابلیت کارکرد با فشار آب ۰/۳ تا ۶ بار
- قابلیت تزریق دارو با دوز ۰/۱ تا ۲۰ لیتر در هزار لیتر آب

سیکل آب

اجزای اصلی

- **فشارشکن و فشار سنج** : جهت تنظیم میزان فشار آب ورودی به سالن
- **فیلتر آب** : جهت انجام تصفیه اولیه آب، برای جلوگیری از ورود ذرات معلق در آب به درون خطوط نیپل
- **کنتور آب** : اندازه گیری میزان مصرف آب گله

Medical Pump

By use of medical system, the necessity of water tank in the poultry houses is removed and brider can ensure that all poultries receive the same amount of drug and that the drug has not lost its useful life. In addition, after completion of drug consumption period and upon washing the line, the remaining of drug is completely cleaned from drinking lines and problems such as drug sedimentation and blockage of lines and nipples are completely removed. This method is the most economic and simplest way to distribution drug in poultry houses.

Technical specifications

- Dosatron medical pump manufactured by France
- Transmission of 2500 liters water per hour
- Working with a water pressure of 0.3 to 6 bars
- Drug injection with a dosage of 0.1 to 20 liters per 1,000 liters water

Water Cycle

Main components

- **Pressure regulator and barometer:** To adjust the incoming water pressure to the house
- **water filter**: Initial filtration of water to avoid penetration of water particles into the nipple lines
- **Water meter**: To measure the amount of water consumed by the Flock

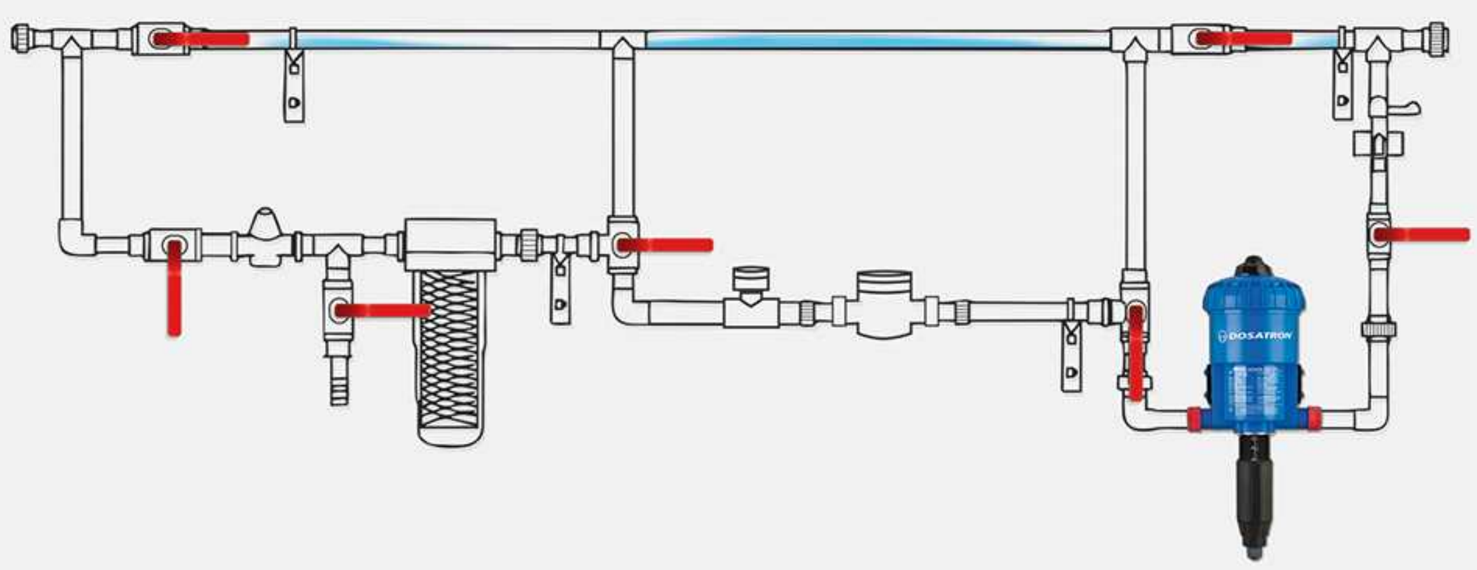

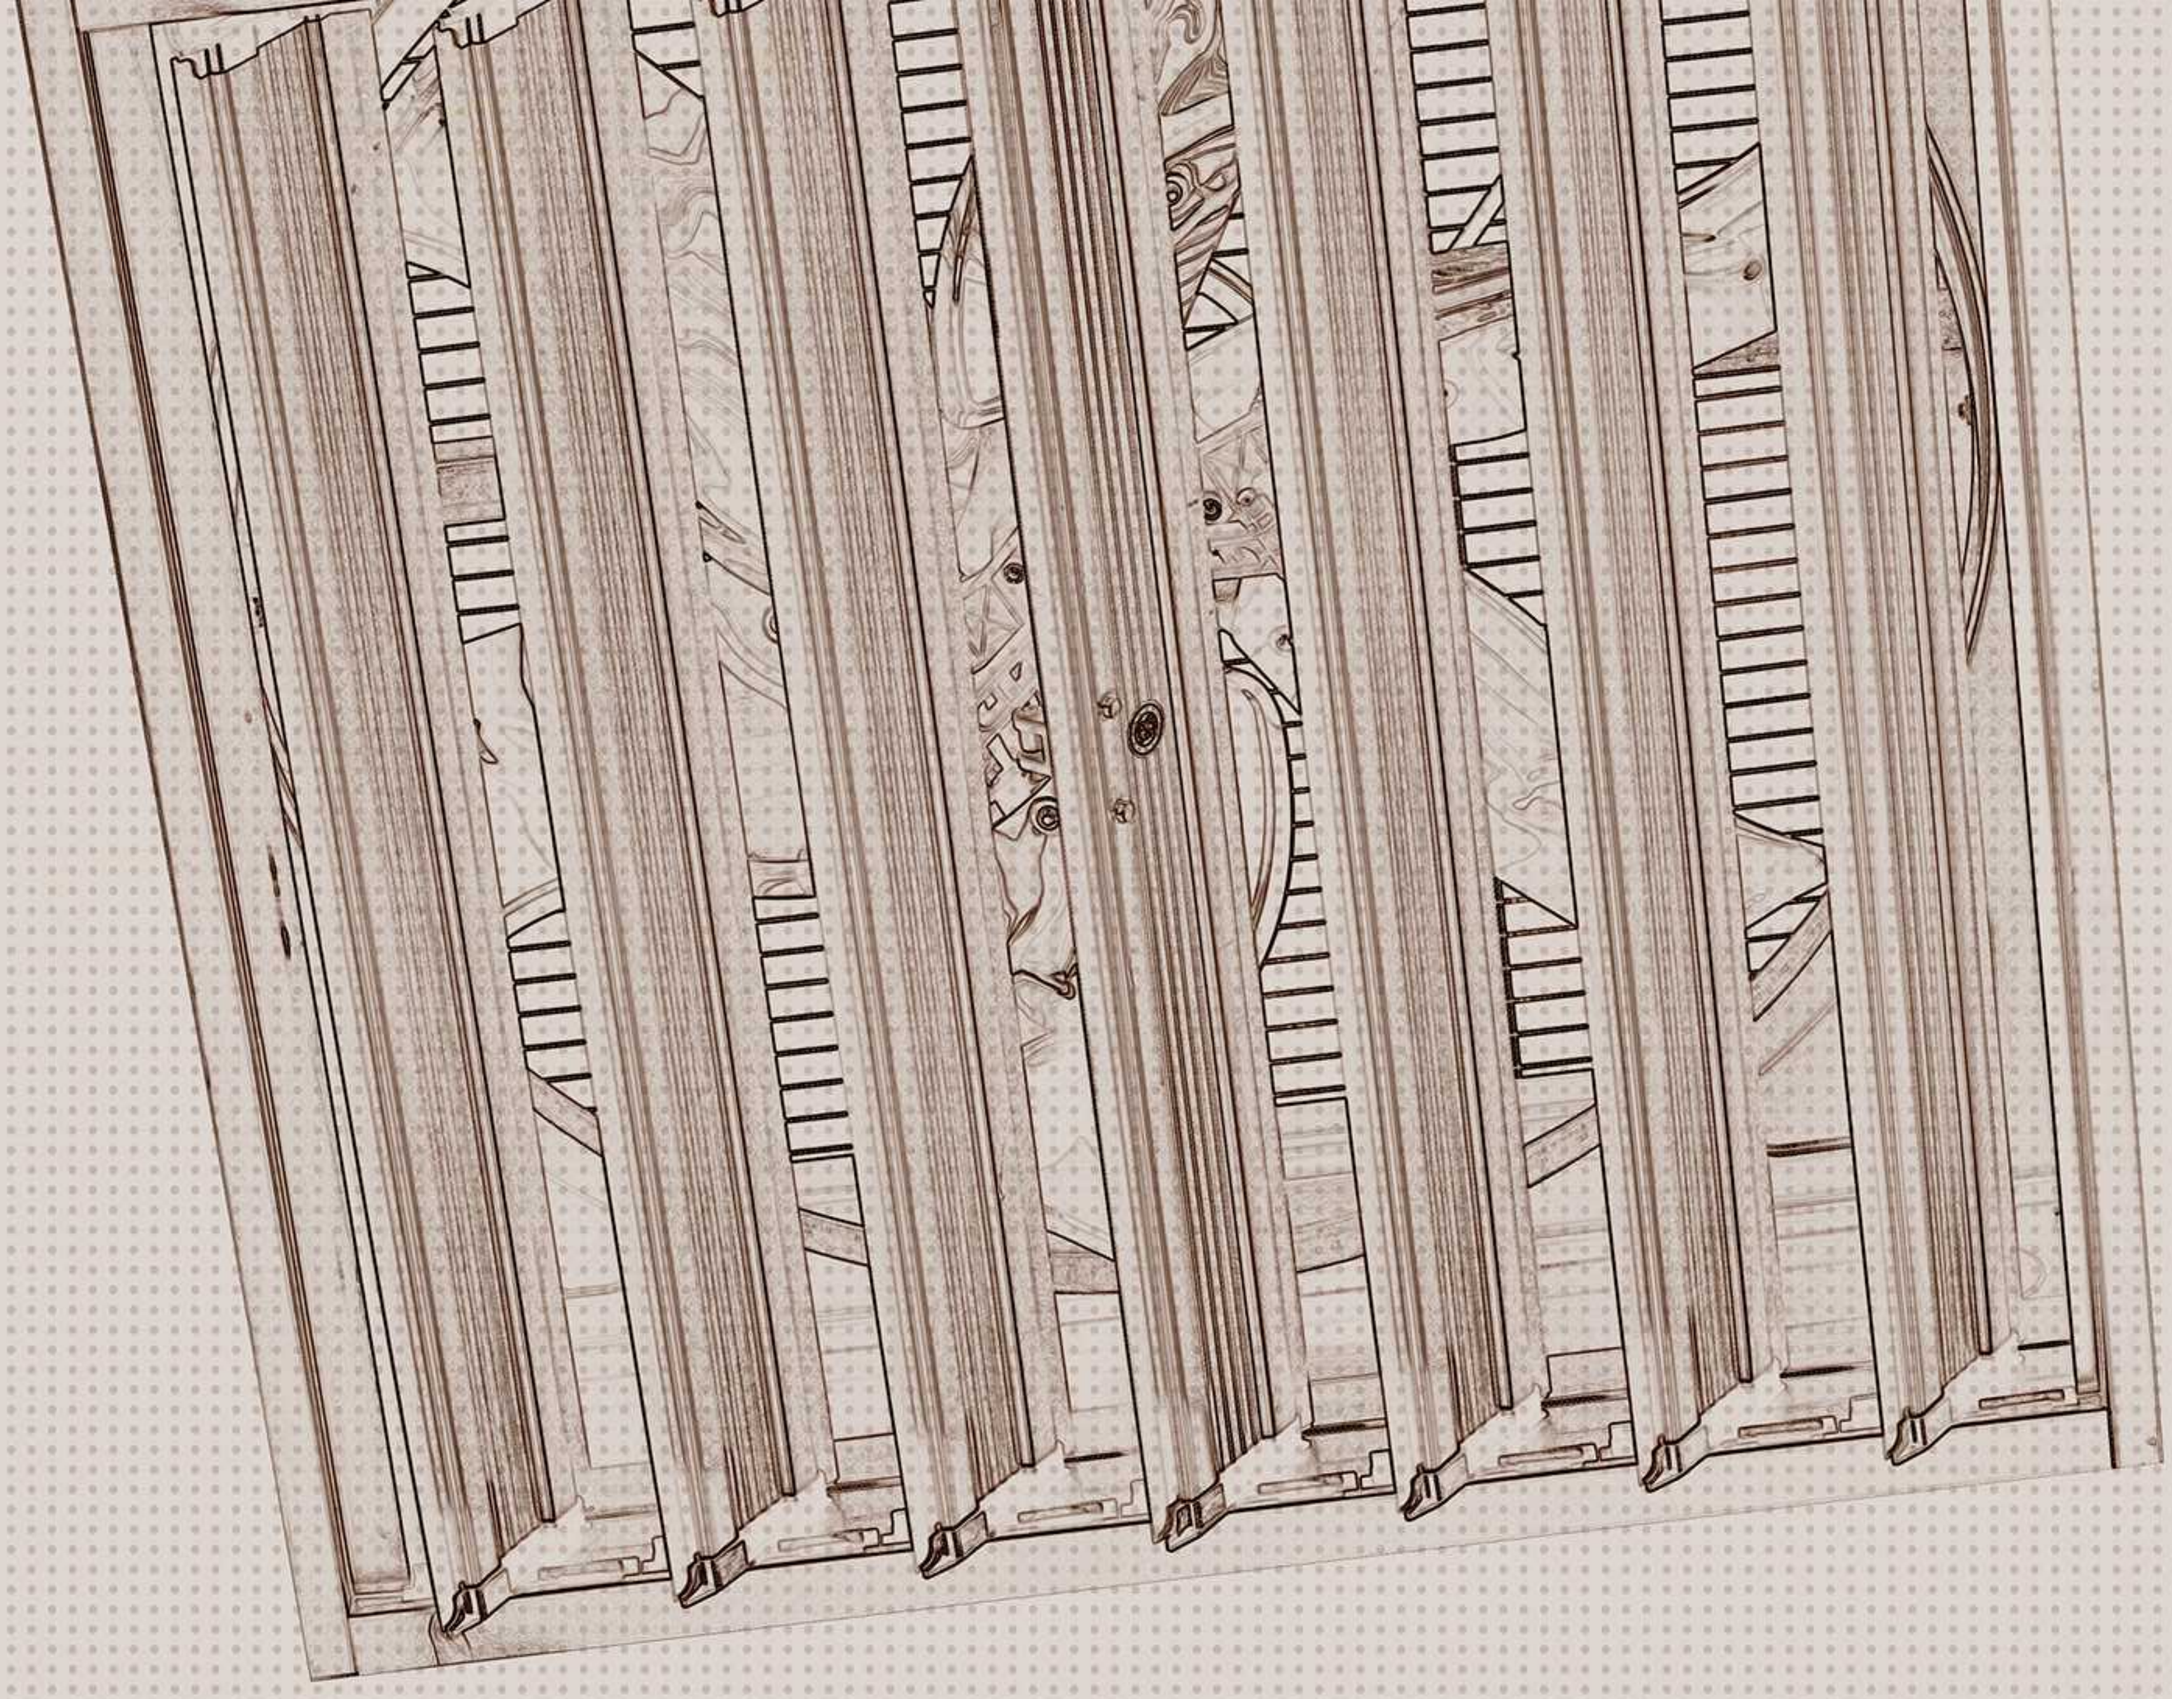

سیستم تهویه

VENTILATION SYSTEM

تامین شرایط ایده آل پرورش و تولید در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در سالن های مرغداری فقط بوسیله طراحی سیستم های تهویه نوین و بهره گیری از تکنولوژی روز دنیـا انجام پذیراست.

Fulfillment of ideal conditions for breeding and production in parallel with optimization of energy consumption in poultry houses will be possible only by designing modern ventilation systems and enjoying modern technology of the world.

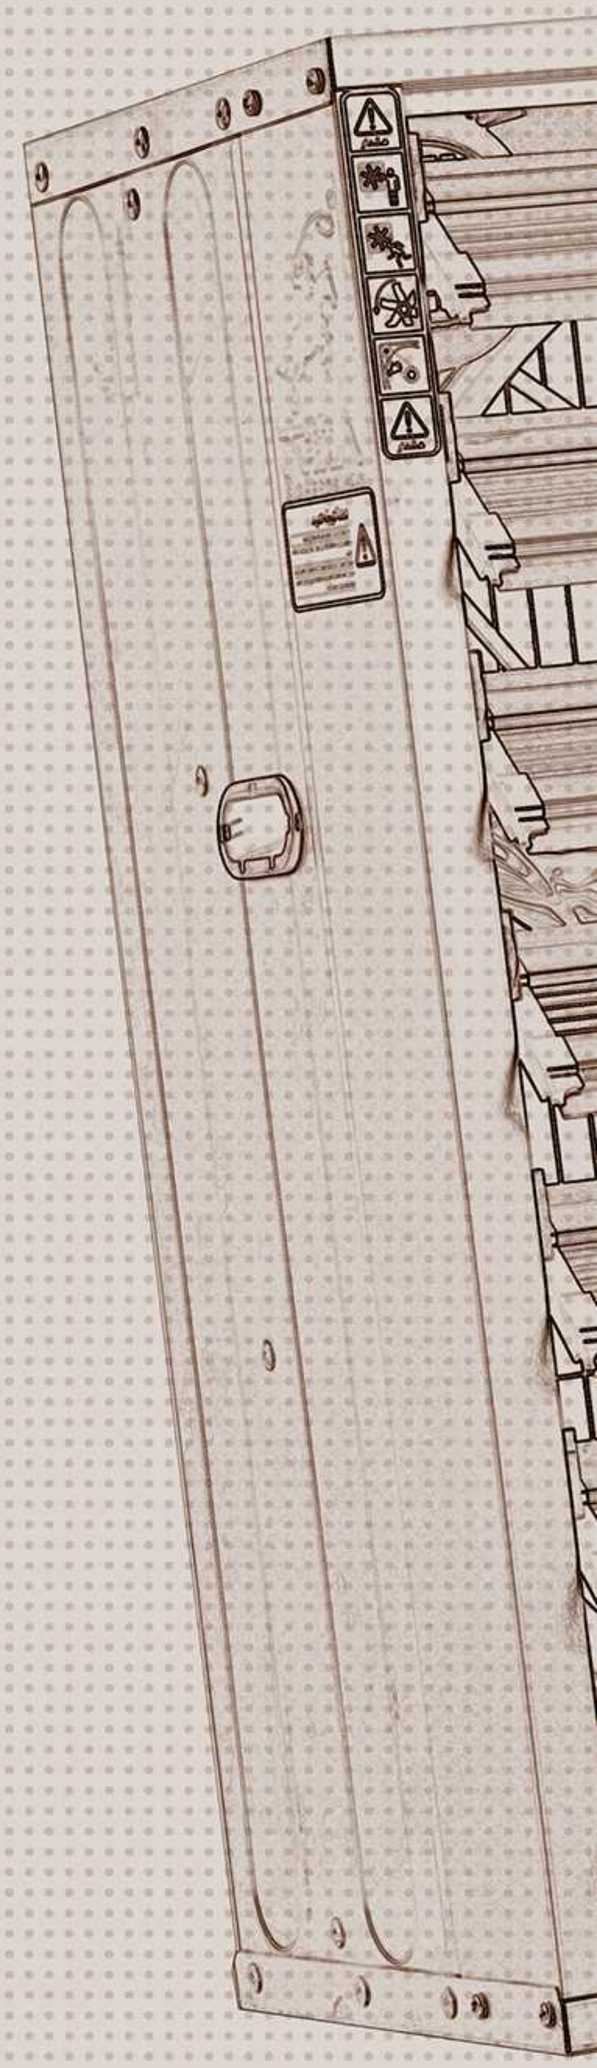

Ventilation System

سیستم تهویه

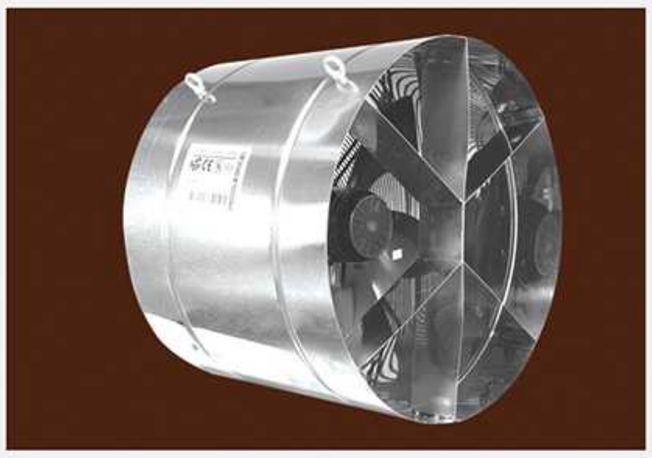

Types of fans

Axial 100 and 140 fans

Major advantage of this type of ventilator is the opening of damper by centrifugal system. After the speed of propeller reaches 90 rpm, the centrifugal force caused by the weights mounted in this system open the damper.

Under no circumstances the external air force is used to open the damper. This design increases output capacity of ventilator to 40/000 m^3 per hour.

Dublle mesh and circulation fans

These ventilators are used to assist in transmission and combination of air in the long houses. Ventilators of Poultry House Co. and their electromotors are guaranteed for 20 months plus 10 years after sale service. All figures in the following table and diagram have been recorded after testing the system in the wind tunnel under standard pressure and Certificated of american BEES Laboratory and CE (Europe standard).

انواع هواکش ها

هواکش های ۱۰۰ و ۱۴۰ گریز از مرکز

از بارزترین مزایای این نوع هواکش ، باز شدن دمپر توسط سیستم گریز از مرکز است. نیروی گریز از مرکز حاصل از وزنه های تعبیه شده در این سیستم پس از آنکه پروانه به سرعت ۹۰ دور در دقیقه برسد ، باعث باز شدن دمپر شده و به هیچ عنوان از نیروی هوای خروجی ، جهت باز نگاه داشتن دمپر استفاده نمی شود. این طراحی باعث می شود تا ظرفیت خروجی هواکش در هر ساعت ۴۰/۰۰۰ مترمکعب افزایش یابد.

هواکش دو طرف توری و کانالی

از این نوع هواکش ها جهت کمک به انتقال و ترکیب هوا در سالن هایی با طول زیاد استفاده می شود.
هواکش های شرکت خانه طیور و الکترو موتورهـای آنها دارای گارانتی ۲۰ ماهه و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله می باشند. کلیه مقادیر جدول و نمودار زیر پس از تست دستگاه در تونل باد در فشار استاندارد و با تاییدیه لابراتوار BESS آمریکا و تاییدیه CE اروپا به ثبت رسیده است.

جنس بدنه Body material	جنس پروانه Blade material	مقاومت رطوبتی Humidity resistance	صدای تولیدی db Noise	ظرفیت خروجی هوا (m^3/h) capacity	دور موتور دردقیقه (RPM) Round per minute	آمپراژ (A) Amperage	قدرت موتور (KW) Input power	ولتاژ (V) Rated voltage	تکنولوژی دمپر Damper technology	قطر پروانه Blade diameter	مدل Model
گالوانیزه گرم Hot-galvanized	استیل Steel	Ip 54	62	18/623	1400	1.3	0.4	380	گریز از مرکز Centrifugal	910	۱۰۰ موتور فابریک 36" Axial fan
گالوانیزه گرم Hot-galvanized	استیل Steel	Ip 54	62	43/940	1400	2.9	1.1	380	گریز از مرکز Centrifugal	1270	۱۴۰ موتور فابریک 50" Axial fan
گالوانیزه گرم Hot-galvanized	استیل Steel	Ip 54	65	42/515	1400	2.0	0.75	380	پروانه ای propeller	1270	هواکش مخروطی سه پره 50" 3Blade Cone Fan
گالوانیزه گرم Hot-galvanized	استیل Steel	Ip 54	65	49/452	1400	2.8	1.1	380	پروانه ای propeller	1270	هواکش مخروطی شش پره 50" 6Blade Cone Fan
گالوانیزه گرم Hot-galvanized	استیل Steel	Ip 54	65	46/000	1400	2.8	1.1	380	-	1270	هواکش دو طرف توری 50" Double Mesh Fan
استیل Steel	ST1403	Ip 54	72	7/126	1300	0.9	0.45	380	-	500	هواکش کانالی ۵۰ 20" Circulation fan

www.poultryhouse.co

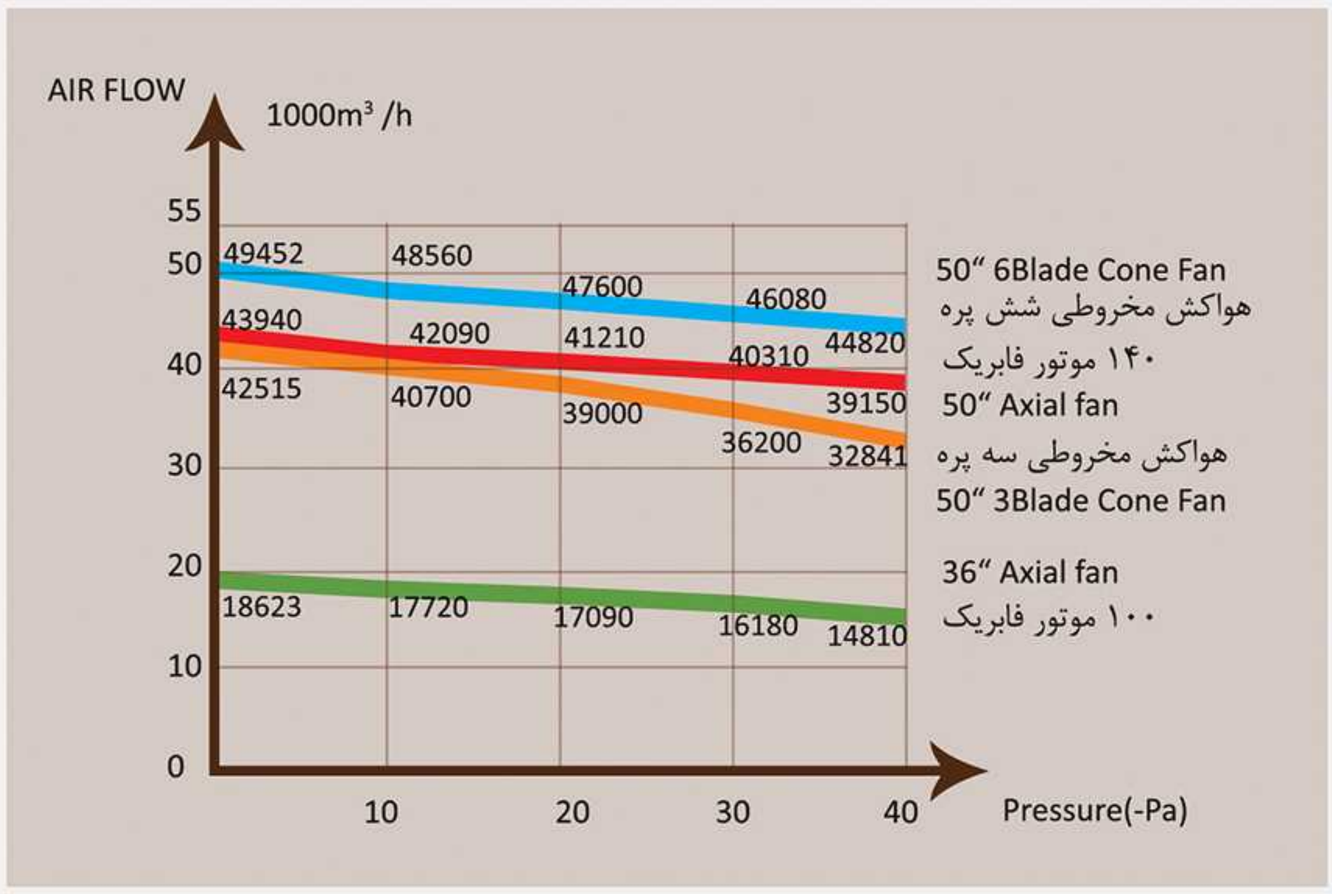

Cone Fan

These ventilators reduce electricity consumption down to 30% as compared to centrifugal models. They have also a higher capacity up to 12/5%. Thanks to use of butterfly dampers, they minimize air resistance during its exhaust from the ventilator.

هواکش مخروطی

این هواکش ها نسبت به مدل های گریز از مرکز تا ۳۰ درصد مصرف برق را کاهش می دهند و تا ۱۲/۵ درصد ظرفیت خروجی بیشتری دارند و به دلیل استفـاده از دمپـرهـای پروانه‌ای (butterfly) سبب به حداقل رساندن مقاومت هوا در هنگام خروج از هواکش می شود.

Light trap

Light trap is used in broiler and breeding houses to prevent from light radiation into the house. Two-sine unique design of this product facilitates air passage through the light trap and prevents from radiation of any light into the house.

تله نوری

در سالن های مرغ مادر و تخم گذار به منظور جلوگیری از ورود نور بـه سالـن از تله نـوری استفـــاده می شـود . طراحی انحصاری دو سینوسی این محصول سبب می شود هوا به راحتی از تله نوری عبور کرده و هیچ نوری به سالن نفوذ نکند.

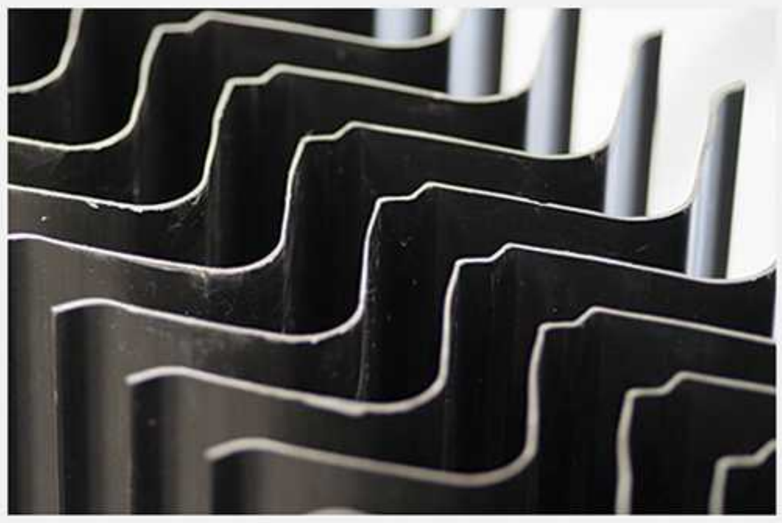

سیستم خنک کننده پد سلولزی

به منظور خنک کردن و تامین رطوبت نسبی سالن در فصول گرم و جلوگیری از ایجاد استرس گرمایی در گله، از سیستم پدسلولزی استفاده می شود. همچنین این سیستم یکی از ضروریات افزایش تراکم در سالن مرغداری می باشد.
پد سلولزی در مناطق مرطوب، می تواند تا ۱۰ درجه سانتیگراد دمای سالن را کاهش دهد که در مناطق خشک این راندمان بسیار بالاتر بوده و حداکثر تا ۱۶ درجه سانتیگراد می تواند دمای هوا را کاهش دهد.

Cooling pad system

Cooling pad system is used to cool and to supply relative humidity in the house during warm seasos and also to prevent from any heat stress in the flock. Moreover, this system is one of the necessities for increased density in poultry houses. In moist zones, cooling pad can reduced house temperature down to 10ºC. This output in dry zones, can reduced air termperature maximum down to 16ºC.

مزایای استفاده از پد سلولزی

- قدرت خنک کنندگی بسیار بالا نسبت به پوشال
- قدرت جذب بالای آب
- خشک شدن سریع
- جلوگیری از رشد جلبک و باکتری
- قابلیت شستشو با فشار آب و جلوگیری از رسوب گرفتگی
- امکان ضد عفونی هوای ورودی به علت سیستم بسته گردش

Cooling pad system

- High cooling power as compared to straw
- High water absorption
- Quick drying
- Prevention from the growth of algas and bacteria
- Washable by water pressure and prevention from sedimentation
- Disinfection of the incoming air due to closed circulation system

روش های نصب پد در سالن

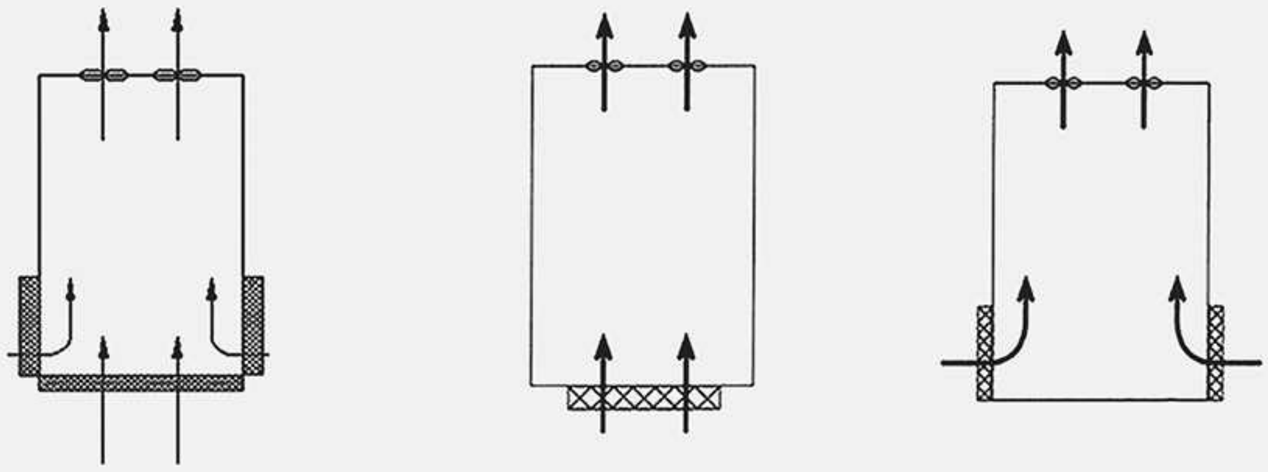

Methods of cooling pad installation in the house

www.poultryhouse.co

سیستم پرده ورودی هوا

این سیستم جهت تنظیم میزان هوای ورودی به سالن در تهویه تونلی استفاده می شود و با توجه به افزایش تعداد هواکش های در حال کار، میزان باز شدن پرده ورودی هوا نیز افزایش می یابد.

سیستم دریچه های تونلی (شاتر)

از دریچه های تونلی(شاتر) نیز جهت تنظیم میزان هوای ورودی به سالن در تهویه تونلی و همچنین هدایت هوای ورودی به سمت سقف سالن استفاده می شود. سیستم پرده ورودی هوا ودریچه های تونلی دارای موتور گیربکس برقی بوده که قابلیت فرمان پذیری از اتوماسیون (کنترلر) را دارا می باشد.
از مزایای استفاده از این سیستم میتوان به بدنه دو جداره و عایق بودن آن اشاره کرد.

Curtain system

It is used to adjust the incoming air to the house in tunnel ventilation. In this system, considering the increased number of working ventilators, the opening extent of curtain increase accordingly.

Insulation board system

Insulation boards are also used to adjust the incoming in tunnel ventilation and to direct it towards the house ceiling. Curtain system and instlation board system has an gear motor capable to be steered from automation (controller). The double glazing insulated body is another advantage of this system.

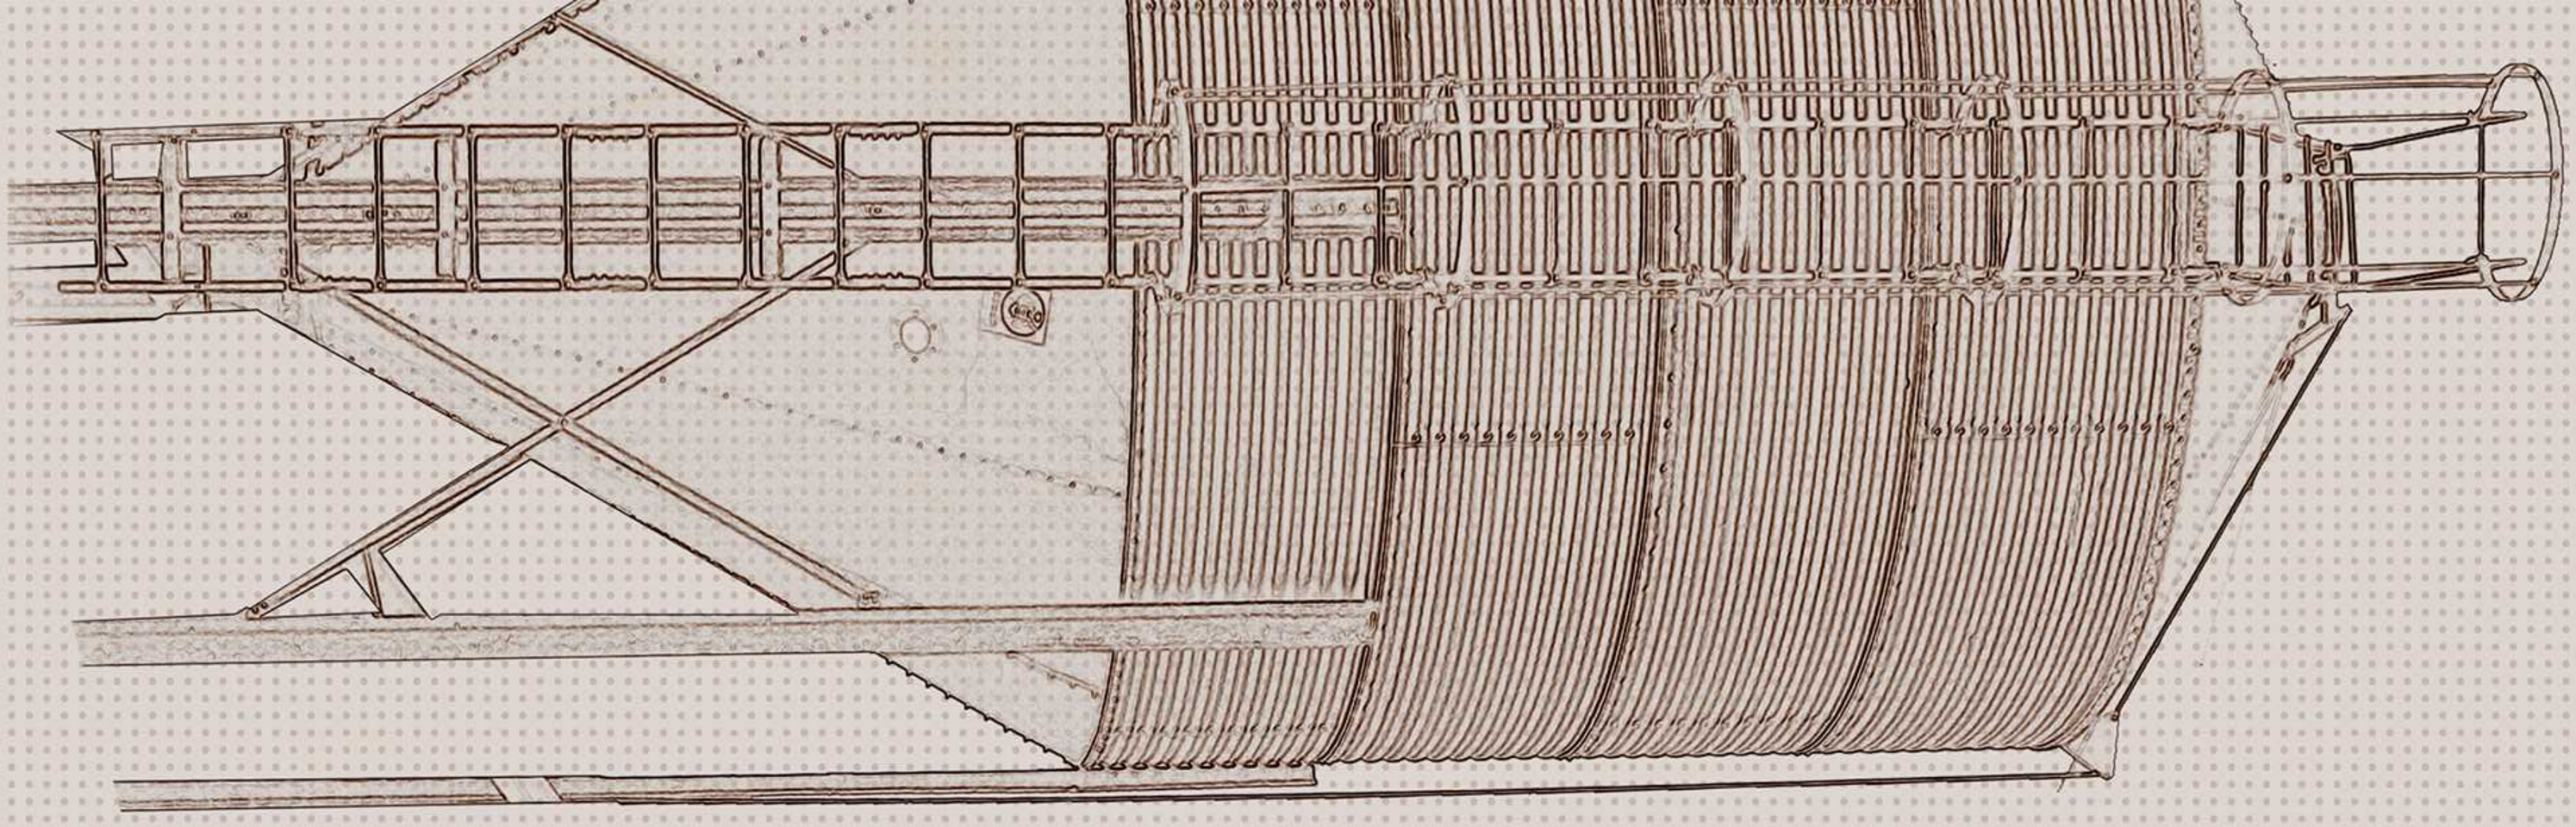

سیستم ذخیره و انتقال دان

SILO AND MAIN FEED LINE SYSTEM

به منظور ذخیره و حفظ کیفیت دان و همچنین کاهش هزینه های نیروی انسانی از سیستم سیلو و انتقال دان استفاده می گردد.

Silo and main feeld line system are used to store and to preserve feed quality and to reduced manpower costs.

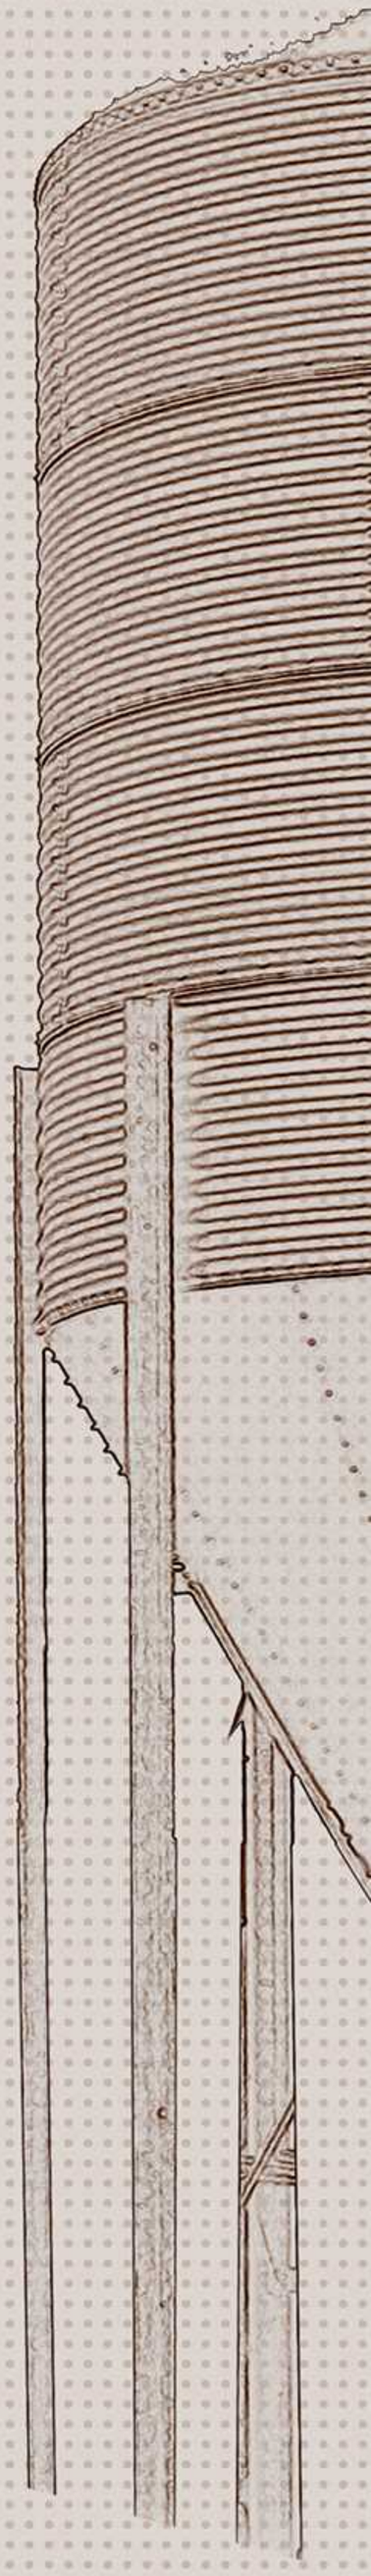

Main feed line system

سیستم انتقال دان

Some of the advantages of this system are as follows.

- Reduced traffic into the house
- Omission of manpower in feed transfer to the house
- Decrease in feed wastage
- Executable in long routes (over 100 m)

Technical specifications

- U-PVC anti-friction feed tube
- Technical systems auger manufactured by South Africa
- 75 and 90 mm feed tubes

Feed transfer capacity

- Feed transfer 75: 1300 kg/h
- Feed transfer 90: 2400 kg/h

Gear motor

- Trasntechno gear motor manufactured by Italy
- Rated power: 0.75 kW
- Output speed: 290 rpm
- Water penetration resistant (IP54)

از مزایای استفاده از این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کاهش تردد به داخل سالن و جلوگیری از انتقال عوامل بیماری زا و همچنین حفظ شرایط قرنطینـه
- حذف نیروی انسانی جهت انتقال دان به سـالن
- کاهش چشمگیر پرت دان
- قابل اجرا در مسیرهای بسیار طولانی(بالای ۱۰۰ متر)

مشخصات فنی

- جنس لوله انتقال دان U-PVC ضـد سایـش
- اوگر Technical systems ساخت کشور آفریقای جنوبی
- لوله انتقال دان در دو سایـز ۷۵ و ۹۰ میلی متر

ظرفیت انتقال دان

- انتقال دان ۷۵ : ۱۳۰۰ کیلوگرم در ساعت
- انتقال دان ۹۰ : ۲۴۰۰ کیلوگرم در ساعت

موتور گیربکس

- موتورگیربکس ترنس تکنو ساخت کشور ایتالیا
- قدرت الکتروموتور ۰/۷۵ کیلو وات
- دور خروجی موتورگیربکس ۲۹۰ دور در دقیقه
- مقاوم در برابر نفوذ آب (IP54)

تعداد طبقات Number of tires	ارتفاع / متر Height /meter	قطر / متر Diameter /meter	تناژدان با دانسیته ۶۵ Density	حجم / مترمکعب Volume /cube meter
2	5	1.8	4.5	6.9
3	5.9	1.8	6	9.2
1	4.7	2.75	7.5	11.5
2	5.6	2.75	10	15.3
3	6.5	2.75	14.5	22.3
3	7.5	3.66	28	43

سیلو ذخیره دان

به منظور ذخیره دان آماده مصرف طیور از سیلو استفاده میشود.
ظرفیت استاندارد دان ذخیره شده در سیلو می بایست برای مصرف ۴ الی ۵ روز گله باشد.

مشخصات فنی

- جنس بدنه ورق گالوانیزه گرم با تراکم Zinc -۲۷۰ g/m²
- مجهز به نردبان با ستون محافظ
- دریچه دید داخل سیلو
- ۱۵ سال عمر مفید
- مقاوم در برابر نفوذ آب و حشرات
- استفاده از پوشش anti uv برای کاهش حرارت داخل سیلو به میزان ۴ تا ۶ درجه در تابستان(سفارشی)

خروجی های زیر سیلو

این سیلوها به همراه خروجی های یکطرفه، دو طرفه ی هم جهت و غیر هم جهت با توجه به موقعیت قرارگیری سالن ها ارایه می گردند.
لازم به ذکر است که می توان با استفاده از این خروجی ها از یک سیلو برای یک یا چند سالن بهره برد.

Feed storage silo

Silo is used to store ready-to-use feed for poultries.
Standard capacity of the feed stored in the silo for poultries should be sufficient for 4 to 5 days.

Technical specifications

- Hot galvanized sheet body with a density of zinc -270 g/m²
- Ladder with protecting column
- There is a hole on the hypo-cone for inspecting the feed
- 15 years of useful life
- Resistant against penetration of water and insects
- Use of anti-uv coverage to reduce heat inside the silo down to 4-6 degree in the summer (customized)

Outlets under the silo

These silos with one-way and two-way outlets with same and different directions are provided considering the position of houses. It should be noted that one silo can be used for several houses by using these outlets.

Your dream will come true

Poultry house

خانه طیور

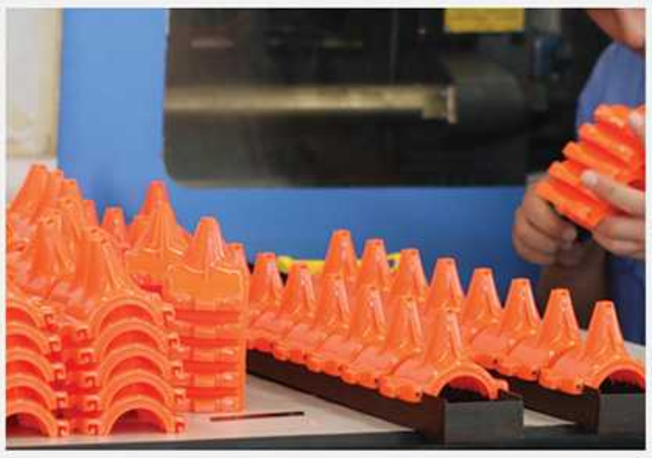

In continuation of evolving trend of the founder's ideals in parallel with promoting the quality of products, Poultry house, directed by Mr. Payam Kermani (Engineer) enjoys modern technology of the world. This company not only supplies the best equipment required for poultry industry, but also it intends to increase the scientific knowledge of Iranian poultry breedrs with a formulated plan.

Poultry House has commissioned and developed the following departments in parallel with satisfaction of customers, increase of quality and efficiency of its products through strategic and systematic plans and by considering the needs of customers to training, consultation and support.

خانـه طیور با مدیریت آقای مهندس پیام کرمانی در ادامـــه رونـــد رو بـه تکامـل آرمانـهـای مـؤسـس جهت بالا بردن سطح کیفیت محصولات، از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا بهره گرفته و ضمن عرضه بهترین تجهیزات مورد نیاز صنعت مرغداری با برنامه ای مدون درصدد افزایش سطح علمی مرغداران ایران می باشد.

شرکت خانه طیور در جهت رضایت مندی مشتری و افزایش کیفیت و راندمان اجنـاس خود، طـی برنامه ریزی های راهبردی و سیستماتیک ، و با توجه به نیاز مشتریان جهت آموزش، مشاوره و پشتیبانی، اقدام به گسترش و راه اندازی واحدهای ذیل نموده است :

1- R&D department

In order to influence on innovation, efficiency, quality, standard level of market and increase of competitive power of research and development department (R&D) and by employing specialized personnel using modern technical knowledge of the world, Poultry house has put the following axes as its top priorities to meet the potential and actual needs of customers.

- Perform researches in parallel with idenfication of market needs
- Design new products by addressing the identified needs
- Promote qualitative and quantitative levels of products in parallel with increase of their efficiency
- Research in the field of identification of modern technologies of the world and use of moder methods in poultry industry
- Identify and use relevant technical and managerial standards
- Product and disseminate technical knowledge throughout the organization
- Communication with international authentic universities and reputable professors with respect to poultry industry in order to update educational level.

۱) واحد تحقیق و توسعه (R&D)

به منظور تاثیرگذاری بر نوآوری، بهره وری، کیفیت، سطح استاندارد بازار و افزایش توان رقابتی بخش تحقیق و توسعه خانه طیور با بکارگیری نیروهای متخصص و با استفاده از دانش فنی روز دنیا، برای برآورده نمودن نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان محورهای ذیل را در الویت برنامه خود قرار داده است:

- انجـام تحقیقات در جهت تشخیـص و شناسـایی نیازمندیهـای بـازار
- طراحـی محصولات جـدیـد با توجـه به نیازهـای شناسـایی شـده
- ارتقای سطح کیفی و کاربردی محصولات در راستای افزایش راندمان آنها
- تحقیقات در زمینـه شناسایـی فنـاوری های روز دنیـا و بکارگیـری متُدهای نوین در صنعت مرغداری
- شناسایـی و بکارگیـری استانـداردهـای فنـی و مدیریتـی مرتبـط
- تولید و نشر دانش فنی در سـازمـان
- ارتباط با دانشگاههای معتبر و اساتید سرشناس در سطح بین المللی این صنعت جهت به روز رسانی هر چه بیشتر سطح آموزشی

۲) واحد طراحی و مشاوره اجرای پروژه

2- Department of design and consultation of project execution

در این بخش ارائه طراحی سالن های مرغداری ، مشاوره و راه اندازی سالن های تمام اتوماتیک جدید و بروزرسانی سالن های قدیمی توسط مجرب ترین کارشناسان و طراحان انجام می شود . طرح هـای اجرایی مطابق با استانداردهای روز دنیا و متناسب با شرایط اقلیمی ایـران ، ارائـه نقشه های کارشناسی و پیاده سازی استانـداردترین سیستـمهای تهویه اتوماسیـون و ... از جملـه فعالیت های ایـن بخش می باشد.

In this department, design of poultry houses, consultation and launching modern full automatic houses and updating old house are performed by the most experienced experts and designers. Executive designs according to the modern standards of the world and proportional to the climatic condition of Iran, presentation of expertise drawings and implementation of most standard automation ventilation systems, etc. are some of the activities of this department.

۳) واحد آموزشی - پژوهشی

شرکت خانـه طیـور در بخش آموزشـی و پژوهشـــی با برنامه های مدون ، اقدام به برگزاری سمینارهای آموزشی در زمینه اصول نوین در طراحی سالن، سیستم اتوماسیون و مدیریت تهویه و پرورش نموده است. همچنین در این بخش جهت استفاده بهینه از محصولات اتوماتیک و تسلط بر نحوه کارکرد و نگهداری از آنها برای مشتریان خود دوره های آموزشی در نظر گرفته شده، که توسط کادر آموزشی فنی و اساتید مجرب برگزار می شود.

3- Training and resarch department

In the training and research department, Poultry House has held training seminars with formulated programs in the field of modern principles in the design of house, automation system and management of ventilation and breeding. Moreover, training courses have been considered for the customers by the department for optimal use of automatic products, domination on their performance and their maintenance. These training sessions are held by technical training staff and experienced instructors.

۴) واحد کنترل کیفیت و بازرسی

این واحد در دو بخش کنترل کیفیت و بررسی اجناس و کنترل کیفیت و بازرسی کارکرد سیستم ها در پروژه های انجام شده ، فعال می باشد بخش کنترل و بررسی در کارخانه پس از تولید و مونتاژ، تمامی اجناس را آزمایش کرده و پس از تاییـد کیفیت و کارایی مجـوز فروش را صـادر می کند. در بخش کنترل کیفیت و بازرسی پروژه ها بازدیدهای دوره ای توسـط ایـن بخـش برنامه ریـزی شده است. در این بازدیدها کارشناسان شرکت خانه طیور و همچنیـن کارشناسـان بیگ هردسمن ، سالنهـای تجهیز شده را بررسی کرده و در صورت وجود مشکل اقدام به رفـع آن می نمایند.

4- Quality control and inspection department

This department has two sections. The first section deals with quality control and inspection of productions and the second section is engaged in inspecting the performance of systems. Control and inspection section tests all products in the factory after production and assembly and it issues a sale license after confirmation of quality and efficiency. In the section of quality control and inspection of projects, periodical inspetions are planned by the department. In these inspections, experts of Poultry House Company as well as those of Big Herdsmen Co. inspect equipment halls and in case of any difficulty, they will remove the problem.

۵) واحد پشتیبانی و خدمات پس از فروش :

بخش خدمات پس از فروش شرکت خانه طیور از چندین واحد مجزا تشکیل شده است. ارتباط با مشتریان (Call Center) و بخش صدای مشتری (VOC) جهت ثبت و رسیدگی به درخواست های مشتریان می باشد که بصورت کتبی ، تلفنی و یا حضوری انجام می شود. این دو بخش جهت طرح انتقاد ، پیشنهاد ، شکایت و یا درخواست اطلاعات می باشد و به منظور اطمینان از جلب رضایت مشتری تشکیل شده است. از دیگر بخش های خدمات پس از فروش واحد فنی می باشد که در دو قسمت تحقیقات و آموزش فعالیت می کند. وظیفه اصلی این قسمت ارتقاء سطح علمی متقاضیان گرامی نیز می باشند. این شرکت برای حمایت هرچه بیشتر مشتریان عزیز گارانتی محصولات خود را به ۲۰ ماه افزایش داده و اکیپ های خدمات پس از فروش در هر ساعت از شبانه روز پاسخگوی مشتریان بوده و در صورت نیاز در اسرع وقت به فارم اعزام می شوند. خدمات پس از فروش شرکت خانه طیور به مدت ۱۰ سال ارایه می شود که شامل تامین قطعات مستهلک و پشتیبانی فنی می باشد.

5- Support and afer sale service department

After sale service department of Poultry house is constituted by several separate units. Call center and VOC sections record and review customers' demands which are declared in written, by phone or personally. These two sections have been established to receive critics, proposals, complaints or information request and to ensure customer statisfaction. Technical section is another section of after sale service department which is engaged in two fields, namely research and training. The main duty of this section is to promote knowledge level of applicants. This company has increased the guaranty of its products to 20 monthts to support its customers more than ever. After sale service teams answer to the customers during 24 hours and in case of any need, they are dispatched to the farm as soon as possible. After sale service of Poultry house is offered for 10 years and it includes replacement of worn-out parts and technical support.

۶) واحد امور نمایندگان

ارتباط با نمایندگی ها، اعطاء نمایندگی و پاسخگویی به سوالات و انعـکاس آنهـا به مدیریت بعهـده ایـــن قسمت می باشد.از جمله وظایف دیگر این بخش بررسی نیاز به واگذاری نمایندگی، بررسی درخواست متقاضیان اخذ نمایندگی، تایید صلاحیت و تاسیس نمایندگی،کنترل و بازرسی، هماهنگی های لازم جهت سمینارهای دوره ای، ایجاد انگیزه، کنترل وضعیت پشتیبانی و خدمات پس از فروش به نمایندگان می باشد.

6- Representatives' affairs department

Communication with representatives, granting representations and responding to the questions and their reporting to the manager are the duties of this departmrn. Other duties of this department include reviewing the need to assign representation, reviewing the requests of representation applicants, confirmation of qualification and establishment of representation branches, control and inspection, necessary coordination for periodical seminars, providing motivation, control of support condition and offering after sale service to the representatives.

Follow us:	ما را همراهی کنید:
Instagram	poultryh
Linked In	poultryh
Google Plus	poultryh
Facebook	poultryh
Pinterest	poultryh
Twiter	poultryh
You tube	poultryh
Aparat	poultryh
Telegram	telegram.me/poultryhouse
Website	www.poultryhouse.co
Email	info@poultryhouse.co

Head Office:	دفتر مرکزی:
Tel	021-66924949
Fax	021-66921934
Sales Services	0910 0707 600
Afer Sales Services	0910 0808 600
Zip Code	1419713113

گوش کن، دورترین مرغ جهان مے خواند...

No.53, Tohid st.,Tehran. IRAN
Tel: (+9821)66924949
Fax: (+9821)66921934
Web: www.poultryhouse.co

تهـــران. میـــدان توحید. خیابان توحید
نبش فرصت. شماره ۵۳
تلفن: ۶۶۹۲۴۹۴۹ - ۰۲۱
فکس: ۶۶۹۲۱۹۳۴ - ۰۲۱